



0
Z
+
I
C
I

Please read carefully the notes about this catalogue !
This catalogue may show images of products with accessories,
which are not part of Sets or single units.
Elinchrom Set and single unit configurations may change without
advise and they might be different in other countries.
Please find actual configurations at www.elinchrom.com

For further details, upgrades, news, the latest information
about the Elinchrom System, please visit frequently the Elinchrom website.
In the Support area, the latest user guides and technical specifications
can be downloaded. Technical data, features and functions of Elinchrom
flash units and the EL-Skyport system may change without advise.

Tolerances of specifications and components conform to IEC and CE standards.
The listed values can differ due to tolerances in components,
or measuring instruments. Technical data, subject to change.
No guarantee for misprints.

Follow us

Facebook / ElinchromLTD / www.facebook.com/ElinchromLTD
Twitter / @ElinchromLTD / www.twitter.com/ElinchromLTD
Instagram / elinchrom_ltd / www.instagram.com/elinchrom_ltd
Pinterest / elinchrom / www.pinterest.com/elinchrom

Copyright

Cover, p.2, p4-5, 14, p18-19, p36 © *Anoush Abrar*
p.61, p71 © *Tristan Shu*
p.27, p38-39, p54-55 © *Julien Palmilha*

EDITORIAL

This catalogue contains the most up to date presentation of the Elinchrom product range. It demonstrates our shared Lighting expertise spanning more than 50 years. Within this you will find full details of our new products for this year, and with them an insight into our future direction.

ELB 400, the most portable and versatile flash solution, for outdoor and indoor photographers.

Lite Motiv, the most powerful, large, deep professional softbox system

FS30, our classical cinema light, refined for fashion and beauty photography

Roller cases, designed to move with you as easily as your shadow and ensuring optimum contents protection.

Whilst innovation is essential, many of the original concepts have come from customers and these products are each therefore dedicated to one objective. Empowering you.

Enabling you to capitalise on your expertise and imagination, whilst captivating your audience with your creative talent. Time after time.

Our materials and component selection assures class leading performance within every category, whilst delivering a consistently high level of product resilience for the most demanding applications.

We partner worldwide with the finest national distributors. Selected to share all our ambitions, they ensure that together we can support you locally with the technical and product expertise required, to simplify even the most complicated of jobs.

Elinchrom, living light.

Chris Whittle
President



CONTENTS

COMPACTS	Starters – D-Lite RX ONE	6
	Advanced – D-Lite RX 2 & 4	8
	Prosumer – BRX	10
	Professional – ELC Pro HD	12
POWER PACKS	Digital RX	15
	Digital RX – Accessories	16
BATTERY FLASH SYSTEM	ELB 400	20
	ELB – Accessories	21
	Ranger RX Speed AS	24
	Ranger RX – Accessories	25
RADIO REMOTE SYSTEM	EL – Skyport	28
CONTINUOUS LIGHT	Scanlite	37
LIGHT SHAPERS	LiteMotiv Softbox	40
	Indirect Softbox	42
	Rotalux Softbox	44
	Special Effect Lights	47
	Reflector & Grids	48
	Softlites Reflectors	50
	Deflectors & Filter	51
	Umbrellas	52
ACCESSORIES	Tripods	56
	Tripods & Bags	57
	Cases & Notebook Table	58
	Sync Cords	59
POWER SPECIFICATIONS	Last but not least	62
EL-CHART		72



An ornate, high-backed chair with a gold-colored metal frame and a large, oval-shaped tapestry on the backrest. The tapestry depicts a classical scene with a man in a red robe and a woman in a green and red dress. A white tulle fabric is draped over the left side of the chair, partially obscuring the backrest and seat. The word "COMPACTS" is written in white, serif, all-caps font across the center of the image.

COMPACTS

D-LITE RX ONE

D-Lite RX ONE은 작지만 내구성 강한 컴팩트 플래시로 외장 플래시 파워의 두 배를 자랑합니다. Elinchrom의 다양한 시스템은 액세서리에서도 확인할 수 있습니다. 조명의 고정된 유형을 바꾸는 것은 어렵지만, Elinchrom에서 제작되는 다양한 액세서리를 사용하면 기존의 틀에서 벗어난 창조적인 빛으로 재현될 수 있습니다.

야외에서 사용될 경우, 제품은 기존의 Speed light 시스템과 함께 사용될 수 있으며 내장된 slave cell로 플래시-동조 기능을 조절할 수 있습니다. 모든 제품의 기본이 되는 제품, 바로 D-Lite RX ONE입니다.



D-Lite RX ONE — 100Ws N° 20485.1

기능

- 엘린크롬의 유니크한 시스템으로서, Skyport로 광범위한 동기화 및 컨트롤을 제공합니다. 조명을 크리에이티브하게 활용할 수 있습니다
- 5V 싱크 소켓으로 디지털 카메라를 최대 보호
- 다전압 자동감지: 90-270V (모델링 램프 제외)
- 비주얼 플래시 확인 옵션기능 (모델링 전원 on/off)
- 모델링 램프 범위 비율 조정
- 다양한 f-stop 단계 설정: 1/1, 1/2, 4/10, 1/3, 2/10, 1/10
- 교환식 플러그인 플래시 튜브
- 프로그래밍이 되는 준비음 (비프 음)

왜 D-LITE RX ONE인가?

- 오토 파워 덤프 기능
- 온도 조절용 쿨링팬 탑재
- 스마트한 프리-플래시 디텍터 시스템을 활용하여 스피드 라이트 사용 가능
- 100Ws 부터 6Ws 전원을 선택할 수 있어 심도가 낮은 좁은 환경에서도 완벽합니다
- 매우 짧은 플래시 간격으로 샤프한 이미지를 제공합니다
- 전원 범위에 거쳐 뛰어난 컬러 밸런스를 선사합니다
- 엘린크롬 플래시 및 액세서리 시스템으로 완전한 통합이 가능합니다

기기 컨트롤 패널



D-LITE RX ONE — SETS

소프트 박스 세트는 좁은 공간에서 리플렉션 조절이 필수적일 경우 사용하기 가장 알맞은 제품입니다. 그에 반해 엄브렐라 세트는 넓고 탁 트인 공간에서 빠르게 조립하여 촬영하길 원할 때 가장 적합한 제품입니다.

새로운 3 헤드세트는 추가적인 조명으로 더욱 다양하고 크리에이티브한 촬영을 위한 제품입니다.

D-LITE RX ONE SOFTBOX SET

N° 20843.2

Qty	Code n°	Article
2x	20485.1	D-Lite RX ONE
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
1x	11088	Sync cable 5 m
2x	26129	PortaLite softbox 66 x 66 cm
1x	33194	Carrying bag for D-Lite RX ONE
1x	30162	Tripod set 2 (2x 88 – 235 cm with bag)



D-LITE RX ONE 3 HEAD SET

N° 20845.3

Qty	Code n°	Article
3x	20485.1	D-Lite RX ONE
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
1x	11088	Sync cable 5 m
2x	26143	Reflector 16 cm / 90°
1x	26372	Pro umbrella white 85 cm
1x	26351	Eco umbrella translucent 85 cm
1x	26129	PortaLite softbox 66 x 66 cm
1x	33194	Carrying bag for D-Lite RX ONE
1x	30161	Tripod set 3 (3x 88 - 235 cm with bag)

D-LITE RX ONE UMBRELLA SET

N° 20844.2

Qty	Code n°	Article
2x	20485.1	D-Lite RX ONE
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
1x	11088	Sync cable 5 m
2x	26143	Reflector 16 cm / 90°
1x	26372	Umbrella white 85 cm
1x	26351	Eco umbrella translucent 85 cm
1x	33194	Carrying bag for D-Lite RX ONE
1x	30162	Tripod set 2 (2x 88 – 235 cm with bag)



D-LITE RX

D-Lite RX 2와 4는 엘링크룸 플래시군에서도 스텝업 제품이며, 더욱 큰 액세서리를 장착하고도 작업을 편하게 할 수 있는 인체 공학적인 핸들과 더욱 튼튼한 케이스가 포함 되어 있습니다.

200Ws 또는 400Ws 로 소규모로 작업하거나 인물 촬영시 그리고 가장 크리에이티브한 조명에 관심 있는 분에게는 이상적인 제품이 될 것입니다.

수려한 스위스 디자인과 테스트를 거친 제품으로 수년간의 신뢰로 쌓아온 서비스를 제공함 뿐만 아니라 고객에게 조명 기구를 엄청나게 업그레이드하기 쉬운 장비입니다.

스카이포트 리모콘이 내장되어 무선으로 트리거링이 가능하며 전원 공급과 카메라 모델링 램프의 컨트롤과 다양한 기기들과의 기능 또한 컨트롤 할 수 있습니다.



D-Lite RX 2 — 200Ws — N° 20486.1

D-Lite RX 4 — 400Ws — N° 20487.1

기능

- 무선 컨트롤 : 파워 세팅, 모델링 램프 on/off, Speed 싱크모드 및 트리거링
- EL-Skyport 어플 사용 : WiFi모듈로 ipod Touch, iPad, iPhone
- EL-Skyport 소프트웨어와 USB Transceiver RX를 사용하여 여러가지 기능 활용
스트로보-효과를 위한 플래시-딜레이 기능
- 비주얼 플래시 확인 옵션(모델링 램프 전원 켜짐)
- 모델링 램프 비율 조절
- 다양한 f-stop: 1/1, 1/2, 4/10, 1/3, 2/10, 1/10 가능
- 준비 음 기능
- 펌웨어 업데이트 옵션
- 무선 트리거링을 위한 빌트인-EL Skyport Receiver
- 8채널 / 4그룹의 EL Skyport
- EL-Skyport Speed Sync모드를 이용하여 SLR 카메라에 1/320까지 동기화 가능
- 프리-플래시 디텍터 시스템 : D-Lite RX ONE 시스템과 스피드 라이트 사용

가능

- 오토 파워 덤프 기능
- 5V의 낮은 동조 전압사용(디지털 카메라 보호 목적)
- 자동 온도-조절 환풍
- 다전압-자동 감지: 90-270V(모델링 램프 제외)
- 가볍고 내구성 강한 하우징
- Rotalux 소프트 박스(135cm까지) 및 그 외 액세서리 사용 가능

왜 D-LITE RX 2/4인가?

- 큰 엠브렐라의 설치가 가능한 스탠드 브라킷
- EL-Skyport 소프트 웨어로 플래시-지연기능을 설정하실 수 있습니다
- 비주얼 플래시 옵션기능: 모델링 램프가 켜져 플래시의 작동을 확인시켜줌
- 모델링 램프의 광량비율 조절기능
- 다양한 f-stop: 1/1, 1/2, 4/10, 1/3, 2/10, 1/10 가능
- 준비 음(삐 소리) 기능
- 펌웨어 업데이트 옵션기능

기기 컨트롤 패널



D-LITE RX — SETS

D-Lite RX 세트는 스튜디오 촬영에 알맞은 상품입니다. 세트 구성 품목들이 가방 2개에 모두 들어가기 때문에 이동 및 보관 시 매우 편리합니다. RX 2 TO GO와 RX 4 TO GO 제품에는 66x66cm의 소프트 박스 두 개가 포함되어 있으며, 원하실 경우 디플렉터 세트를 추가하여 더욱 자연스러운 조명을 연출하실 수 있습니다.



D-LITE RX 2/4 TO GO

N° 20840.2

Qty	Code n°	Article
1x	20486.1	D-Lite RX 2
1x	20487.1	D-Lite RX 4
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
1x	11088	Sync cable 5 m
2x	26143	Reflector 16 cm / 90°
1x	26350	Eco umbrella black & silver 85 cm
1x	26351	Eco umbrella translucent 85 cm
1x	33198	Carrying bag for two D-Lite RX
1x	30162	Tripod set 2 (2x 88 – 235 cm with bag)

D-LITE RX 2 TO GO

N° 20841.2

Qty	Code n°	Article
2x	20486.1	D-Lite RX 2
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
1x	11088	Sync cable 5 m
2x	26129	Portalite softbox 66 x 66 cm
1x	26143	Reflector 16 cm / 90°
1x	33198	Carrying bag for two D-Lite RX
1x	30162	Tripod set 2 (2x 88 – 235 cm with bag)



D-LITE RX 4 TO GO

N° 20842.2

Qty	Code n°	Article
2x	20487.1	D-Lite RX 4
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
1x	11088	Sync cable 5 m
2x	26129	Portalite softbox 66 x 66 cm
1x	26143	Reflector 16 cm / 90°
1x	33198	Carrying bag for two D-Lite RX
1x	30162	Tripod set 2 (2x 88 – 235 cm with bag)



BRX

제품 BRX 콤팩트 플래시 유닛은 기능과 품질을 한층 더 진화시킨 제품으로 디지털 시대의 "EL-500" 이라고 볼 수 있습니다.

개념은 간단합니다: 컨트롤, 파워, 스피드, 그리고 다양한. 제품 BRX는 프로그램 작동이 가능한 EL-skyport 리모트 시스템으로 자신만의 원하는 자유로운 스타일의 조명 연출이 가능하며, 오늘날의 작업 환경에 맞는 기능과 품질을 제공합니다. 둘 중 선택이 가능하며(250W/500W), 인물, 풍경, 제품, 그리고 건축 촬영에 모두 적합합니다.



BRX 250 — 250Ws — N° 20440.1



BRX 500 — 500Ws — N° 20441.1

기능

- 광장히 적합한 싱크와 컨트롤로 전달이 가능하며 유니크함을 모든 엘린 크롬 시스템에 전달이 가능하며 크리에이티브한 조명 제공
- 프라-플래시디텍터로 BRS250/500을 스피드라이트와 함께 사용 가능
- 5V의 낮은 동조 전압사용 (디지털 카메라 보호 목적)
- 자동 온도-조절 환풍
- 무선 컨트롤: 파워 세팅, 모델링 램프 on/off, Speed 싱크모드 및 트리거링
- 모델링 램프의 광량비율 조절기능
- 다양한 f-stop: 1/1, 1/2, 4/10, 1/3, 2/10, 1/10 가능
- 준비 음(삐 소리) 기능
- 베이오넷은 완벽한 범위의 조명 조정 기구와 사용 가능
- 7mm의 엠브렐라 샤프트는 Elinchrom 디플렉터세트를 유니크하게 사용하게 도움
- 더 큰 엠브렐라 셰프트를 위한 스탠드 브라켓 및 추가 엠브렐라 피팅
- 교환식 플러그인 플래시 튜브
- 오토 파워 덤프 기능

왜 BRX 250/500인가?

- 샤프한 이미지를 위한 액션 플래시 튜브
- 탄탄한 새시로 대형 악세사리 장착 가능
- 쿨링팬으로 일의 효율성 증가
- 독자적 모델링 램프 컨트롤 가능

기기 컨트롤 패널



BRX — SETS

BRX 베이직 세트는 가방 1개로 출시되기 때문에 이동시 매우 간편합니다. 필요하실 경우, 스탠드 세트를 추가하실 수 있으며 길이는 각각 88–235xm, 102–264cm(에어-쿠션기능) 입니다. 모든 세트 품목에는 Portalites 2개가 포함되어 있으며 추가로 디플렉터 세트를 구매하실 수 있습니다.



BRX 250/500 TO GO

N° 20757.2

Qty	Code n°	Article
1x	20440.1	BRX 250
1x	20441.1	BRX 500
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
1x	11088	Sync cable 5 m
2x	26129	Portalite softbox 66 x 66 cm
1x	33199	Tube bag for 2 BRX
Tripods are not included		

BRX 250/250 TO GO

N° 20756.2

Qty	Code n°	Article
2x	20440.1	BRX 250
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
1x	11088	Sync cable 5 m
2x	26129	Portalite softbox 66 x 66 cm
1x	33199	Tube bag for 2 BRX
Tripods are not included		



BRX 500/500 TO GO

N° 20758.2

Qty	Code n°	Article
2x	20441.1	BRX 500, mains cable, flashtube, modelling lamp
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
1x	11088	Sync cable 5 m
2x	26129	Portalite softbox 66 x 66 cm
1x	33199	Tube bag for 2 BRX
Tripods are not included		

OPTIONAL TRIPOD SETS

Qty	Code n°	Article
1x	30162	Tripod set 2 (2x 88 – 235 cm with bag)
1x	31052	Tripod Air set (2x air cushioned 105 - 264 cm with bag)

SWISS STUDIO FLASH SYSTEM

Elinchrom의 최신제품, ELC Pro HD 컴팩트!
500Ws 또는 1000Ws를 가능하게 하고, 최고 사양으로 가장 전문적이게 사용할 수 있습니다.

OLED디스플레이로 쉽고 정확하게 사용이 가능하며 커팅 엣지 기술로 ELC Pro HD의 장점을 경험할 수 있습니다.

촬영과 촬영사이, 그리고 시간과 시간사이의 일정한 파워를 유지하며 재생시간이 번개같이 빠릅니다. 이 제품의 하드웨어가 전부가 아닙니다. 빌트인된 소프트웨어는 ELC를 모든 어플리케이션과 구동하게 하여 촬영의 개개인 스타일대로 설정을 가능케 하였습니다.



ELC Pro HD 500 — 500Ws — N° 20613.1
ELC Pro HD 1000 — 1000Ws — N° 20616.1

기능

- Skyport 는 가장 포괄적인 싱크 및 컨트롤을 제공하고, 모든 엘린크롬 시스템에 유니크하게 어울리며 크리에이티브한 조명을 선사함
- 똑똑한 프리-플래시 디텍터 시스템은 조명을 완벽하고 빠르게 사용 가능
- 자동절전기능
- 디지털 카메라용 5V싱크소켓
- 지능적인 열제어 기능으로 쿨링팬의 소음이 적음
- 볼트 자동 감지 기능 탑재: 90~270V (모델링 램프 제외)
- 비주얼 플래시 확인 옵션: 모델링 램프 스위치 On/Off 로 플래시가 트리거링 됨을 확인가능
- 모델링 램프 범위 조정 비례
- 프로그램 준비 사운드(삐 소리)
- 액세서리인 베이오넷은 모든 추가 액세서리와 호환 가능
- 7mm 엠브렐라 슈프트로 ELINCHROM의 유니크한 디플렉터 세트와 사용 가능
- 교체가능 고 기능성 플러그인 플래시 튜브

왜 ELC PRO HD 500/1000인가?

- 초고속 플래시 스피드로 완벽한 전력을 OLED 디스플레이를 통해 비주얼로 확인 가능
- ELC PRO HD 500: 최대 1/5000s
ELC PRO HD 1000: 최대 1/5260s
- 대용량 전력 범위:
ELC PRO HD 500: 7 f-stop
ELC PRO HD 1000: 8 f-stop
- 짧고 선택이 가능한 충전시간으로 한장의 샷도 놓치지 마세요.
- 유니크한 OLED 디스플레이로 정보 확인 가능
- 3가지 유니크 모드 선택 가능:
 1. 스트로보 모드: 최대 20Hz
 2. 지연 모드: 0.001~10s, 초당 커튼 싱크와 다른 기능 가능
 3. 시퀀스 모드: 최대 20 대까지 싱크가 가능하고 플래시 완충시 고속 모터드라이브를 차례로 지속시킬 수 있음
- 모든 스페셜 기능은 전체 플래시 커브 및 일반 칼라 밸런스와 활용 가능

기기 컨트롤 패널



파워의 정도에 따라 ELC PRO HD 세트가 다양하게 구성되어 있으며, 모든 세트들은 튼튼한 보호가방과 같이 구성되어 안전하게 보관이 가능합니다. 필요에 따라 스탠드 세트 또한 구매가 가능합니다.



ELC PRO HD 500/500 TO GO

N° 20666.2

Qty	Code n°	Article
2x	20613.1	ELC Pro HD 500; incl. 300 W halogen lamp
2x	24916	Glass dome transparent
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
1x	11088	Sync cable 5 m
2x	26143	Wide reflector 16cm 90°
1x	33196	ProTec Bag Poly
삼각대 미포함		

ELC PRO HD 1000/1000 TO GO

N° 20667.2

Qty	Code n°	Article
2x	20616.1	ELC Pro HD 1000; incl. 300 W halogen lamp
2x	24916	Glass dome transparent
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
1x	11088	Sync cable 5 m
2x	26143	Wide reflector 16 cm 90°
1x	33196	ProTec Bag Poly
삼각대 미포함		



TRIPOD SETS 1 (OPTIONAL)

Qty	Code n°	Article
1x	30162	Tripod set 2 (2x 88 – 235 cm with bag)

TRIPOD SETS 2 (OPTIONAL)

Qty	Code n°	Article
1x	31052	Tripod Air set (2x air cushioned 105 – 264 cm with bag)

A woman with long dark hair is shown from the waist up, standing in a studio. She is wearing a bright red, short-sleeved, knee-length dress with a subtle pleated detail at the waist. She is also wearing a wide, gold-colored arm cuff on her left arm. Her left hand is resting on her hip. She is wearing light-colored, strappy sandals. The background consists of a dark teal wall on the left and a dark grey wall on the right. The floor is dark grey. The text "POWER PACKS" is overlaid in white, sans-serif capital letters across the center of the image.

POWER PACKS

DIGITAL RX

엘린크롬은 전문가용 촬영에 사용되는 파워팩에 오랜 전통을 가지고 있습니다. 최신 Digital RX 시리즈는 훌륭한 품질과 저희만의 노하우가 결합되어 합리적인 가격에 출시되었습니다. 제품의 특징으로는 Mac®/Win® PC로 컨트롤이 가능하며, EL-Skyport 어플을 사용하여 iPod Touch®, iPad®, iPhone® 리모트 조절 또한 가능해졌습니다. 뿐만 아니라 제품은 플래시 파워를 지속적으로 안정되게 유지시키며, 낮은 동조 전압의 사용으로 디지털 카메라를 보호합니다.

기능

- EL-Skyport: 리모트 컨트롤과 트리거링 가능! 플래시 파워를 설정하고 EL-S Transmitter Speed 와 Transceiver RX 로 모델링 램프의 스위치 on/off.
- WiFi모듈(옵션)을 통해 EL-Skyport 어플리케이션으로 iPod Touch/iPad/iPhone 컨트롤 가능
- 포함된 EL-Skyport RX로 스튜디오 4개(각 16유닛)까지 컨트롤 가능
추가기능 : 플래시 카운터 혹은 스트로보 효과를 위한 플래시-지연 기능
- 일정한 플래시 파워를 제공하는 안정된 전자회로
- 긴 촬영 시: Zoom Pro HD 플래시 헤드 사용
- 패션 및 일반 촬영 시: 스피드 빠른 Zoom Action 헤드와 Zoom Pro 헤드 사용
- 첨단 기술을 보완하는 정밀한 디지털 파워 디스플레이
- Elinchrom 시스템과 호환되는 파워 값
- 모델링 램프: 비례 혹은 맞춤으로 표시 가능
- 빠르나 정밀하고 안정적인 재사용 가능
- 추가 리모컨으로 2-way 방식 판독 가능, 벽면설치를 위한 연장케이블 사용 가능
- 파동 저항 회로, 오토 덤프, 트윈 동조 소켓, 준비 음, 민감한 포토셀, 충격방지 범퍼와 쿨링 팬 포함



Digital 1200 RX | 1200Ws

230 V — N° 10256.1s

110 V — N° 10255.1s

Digital 2400 RX | 2400Ws

230 V — N° 10258.1s

110 V — N° 10257.1s

RX Hand Remote Control

N° 19342



ZOOM HEADS

디지털 RX 파워팩을 위한 플래시 헤드

Elinchrom은 이미 60년대에 포커스 기능이 가능한 플래시 헤드를 생산했습니다. 제품은 오늘날의 기술을 이용하여 더욱 더 유용하게 제작되었습니다.

이번 줌 헤드는 마이크로 프로세서로 조정되며, 저소음 쿨링 팬, 새로운 유리 돔, 교체가능 플러그-인 플래시 튜브가 포함되어 있으며, 모델링 램프와 플래시 튜브를 위한 줌 기능이 있습니다. 리플렉터나 Rotalux 소프트 박스와 함께 사용하시면 더욱 독특하고 고른 조명 연출을 하실 수 있습니다. 줌 기능은 양쪽 헤드의 하우징에서도 모두 가능합니다. 줌 헤드는 1979년 이후에 만들어진 모든 Elinchrom 파워팩과 호환될 수 있습니다.



기능

- 짧은 발광지속 시간 및 사물 조절을 위한 작은 지름의 플래시 튜브(UV 코팅 처리)
- 교체가능 플러그-인 플래시 튜브
- 투명 안전 유리 돔 포함 (옵션: 불투명 유리 돔)
- Elinchrom 파워 팩(110볼트/230볼트)과 사용 가능
할로겐 모델링 램프와 휴즈는 알맞은 전압으로 사용해야 함
- 효율적인 내부 리플렉터, 소프트 박스 기능의 최대화를 위해 90도 빛 분산
- 플래시 튜브와 모델링 램프의 줌 기능, 리플렉터와 사용시 빛을 넓게 퍼지게 하거나 좁게 모을 수 있음
- 1974년 이후 생산된 모든 Elinchrom 리플렉터와 락킹 링과 호환가능
다양한 범위의 리플렉터와 Rptalux 소프트 박스 사용 가능
- 틸트 헤드부분 추가 엠브렐라 홀더 있으며 엠브렐라 정중앙 위치
- 효율적인 저소음 팬 쿨링, 저온 시 느린 팬 가동, 고온 시 빠른 팬 가동
- 과열 표시 기능의 모델링 램프 on/off 스위치, 적색 경고 등이 켜지면 할로겐 모델링 램프는 온도가 낮아질 때까지 꺼지며 플래시 기능은 계속 가동됨
- 방화 알루미늄 새시 하우징
- 초경량 무게 2.3kg (5m 플래시 케이블 포함)



Zoom Pro HD

N° 20192

줌프로 HD는 잦은 사용에도 견딜 수 있도록 구성되었습니다. 내구성 강하고 우수한 품질의 플러그-인 플래시 튜브는 빛의 변화와 출력의 변화를 최소화 합니다. 줌 프로 HD는 카탈로그와 3D 턴테이블 이미지에 가장 적합합니다. 긴 사용시 최고의 제품!



Zoom Action

N° 20193

줌 액션은 빠르게 움직이는 액션 촬영을 위한 제품으로 발광지속시간이 매우 짧습니다. 스탠다드 오메가(편자형 타입)플래시 튜브와 비교하여 발광지속시간이 40-50% 더 짧습니다.
액션하면 Elinchrom이죠!



Zoom Pro

N° 20191

줌 프로는 광범위한 촬영에 사용될 수 있는 제품으로 스탠다드 3000W 오메가 플러그-인 플래시 튜브로 구성되어 있습니다.
제품의 기능 및 특징은 다른 줌헤드 제품과 동일합니다. 가격대비 최고의 품질!

투명 유리돔

N° 24918

줌 플래시 헤드와 줌 SCANLITE 할로겐을 위한 기본 유리 돔(포함)



반투명 유리돔

N° 24919

이 반투명 유리돔은 그림자의 가장 자리를 부드럽게 하고 할로겐 램프를 보호하면서 더 넓고 고르게 빛을 분산시킴



링플래시 유리-디퓨저

N° 402.013

빛의 성격을 세미 디퓨저 라이팅으로 바꾸기 위해서는 보호 글래스를 매트 글래스 디퓨저로 교환 필요

링플래시 3000

N° 20494

EL파워팩 전용의 멋진 조명으로 대부분의 카메라 중앙에 맞춤.

RF3000은 4개의 대로 플래시 튜브를 가져 매우 짧은 플래시 지속 시간 제공



Plug-In flashtube for
Zoom Pro HD — N° 24082



Plug-In flashtube for
Zoom Pro — N° 24081

Plug-In flashtube for
Zoom Action — N° 24083



ZOOM Head Extension Cable

5 m — N° 21040
10 m — N° 21041



HALOGEN LAMPS

MAX. 300 W / 230 V Halogen GX 6.35 — N° 23022
MAX. 300 W / 110 V Halogen GX 6.35 — N° 23030




프로텍폴리백 (보호가방)

N° 33196

하나의 디지털 RX 팩과 하나의 줌 헤드를 안전하게 보관하고 휴대할 수 있는 나일론 솔더백



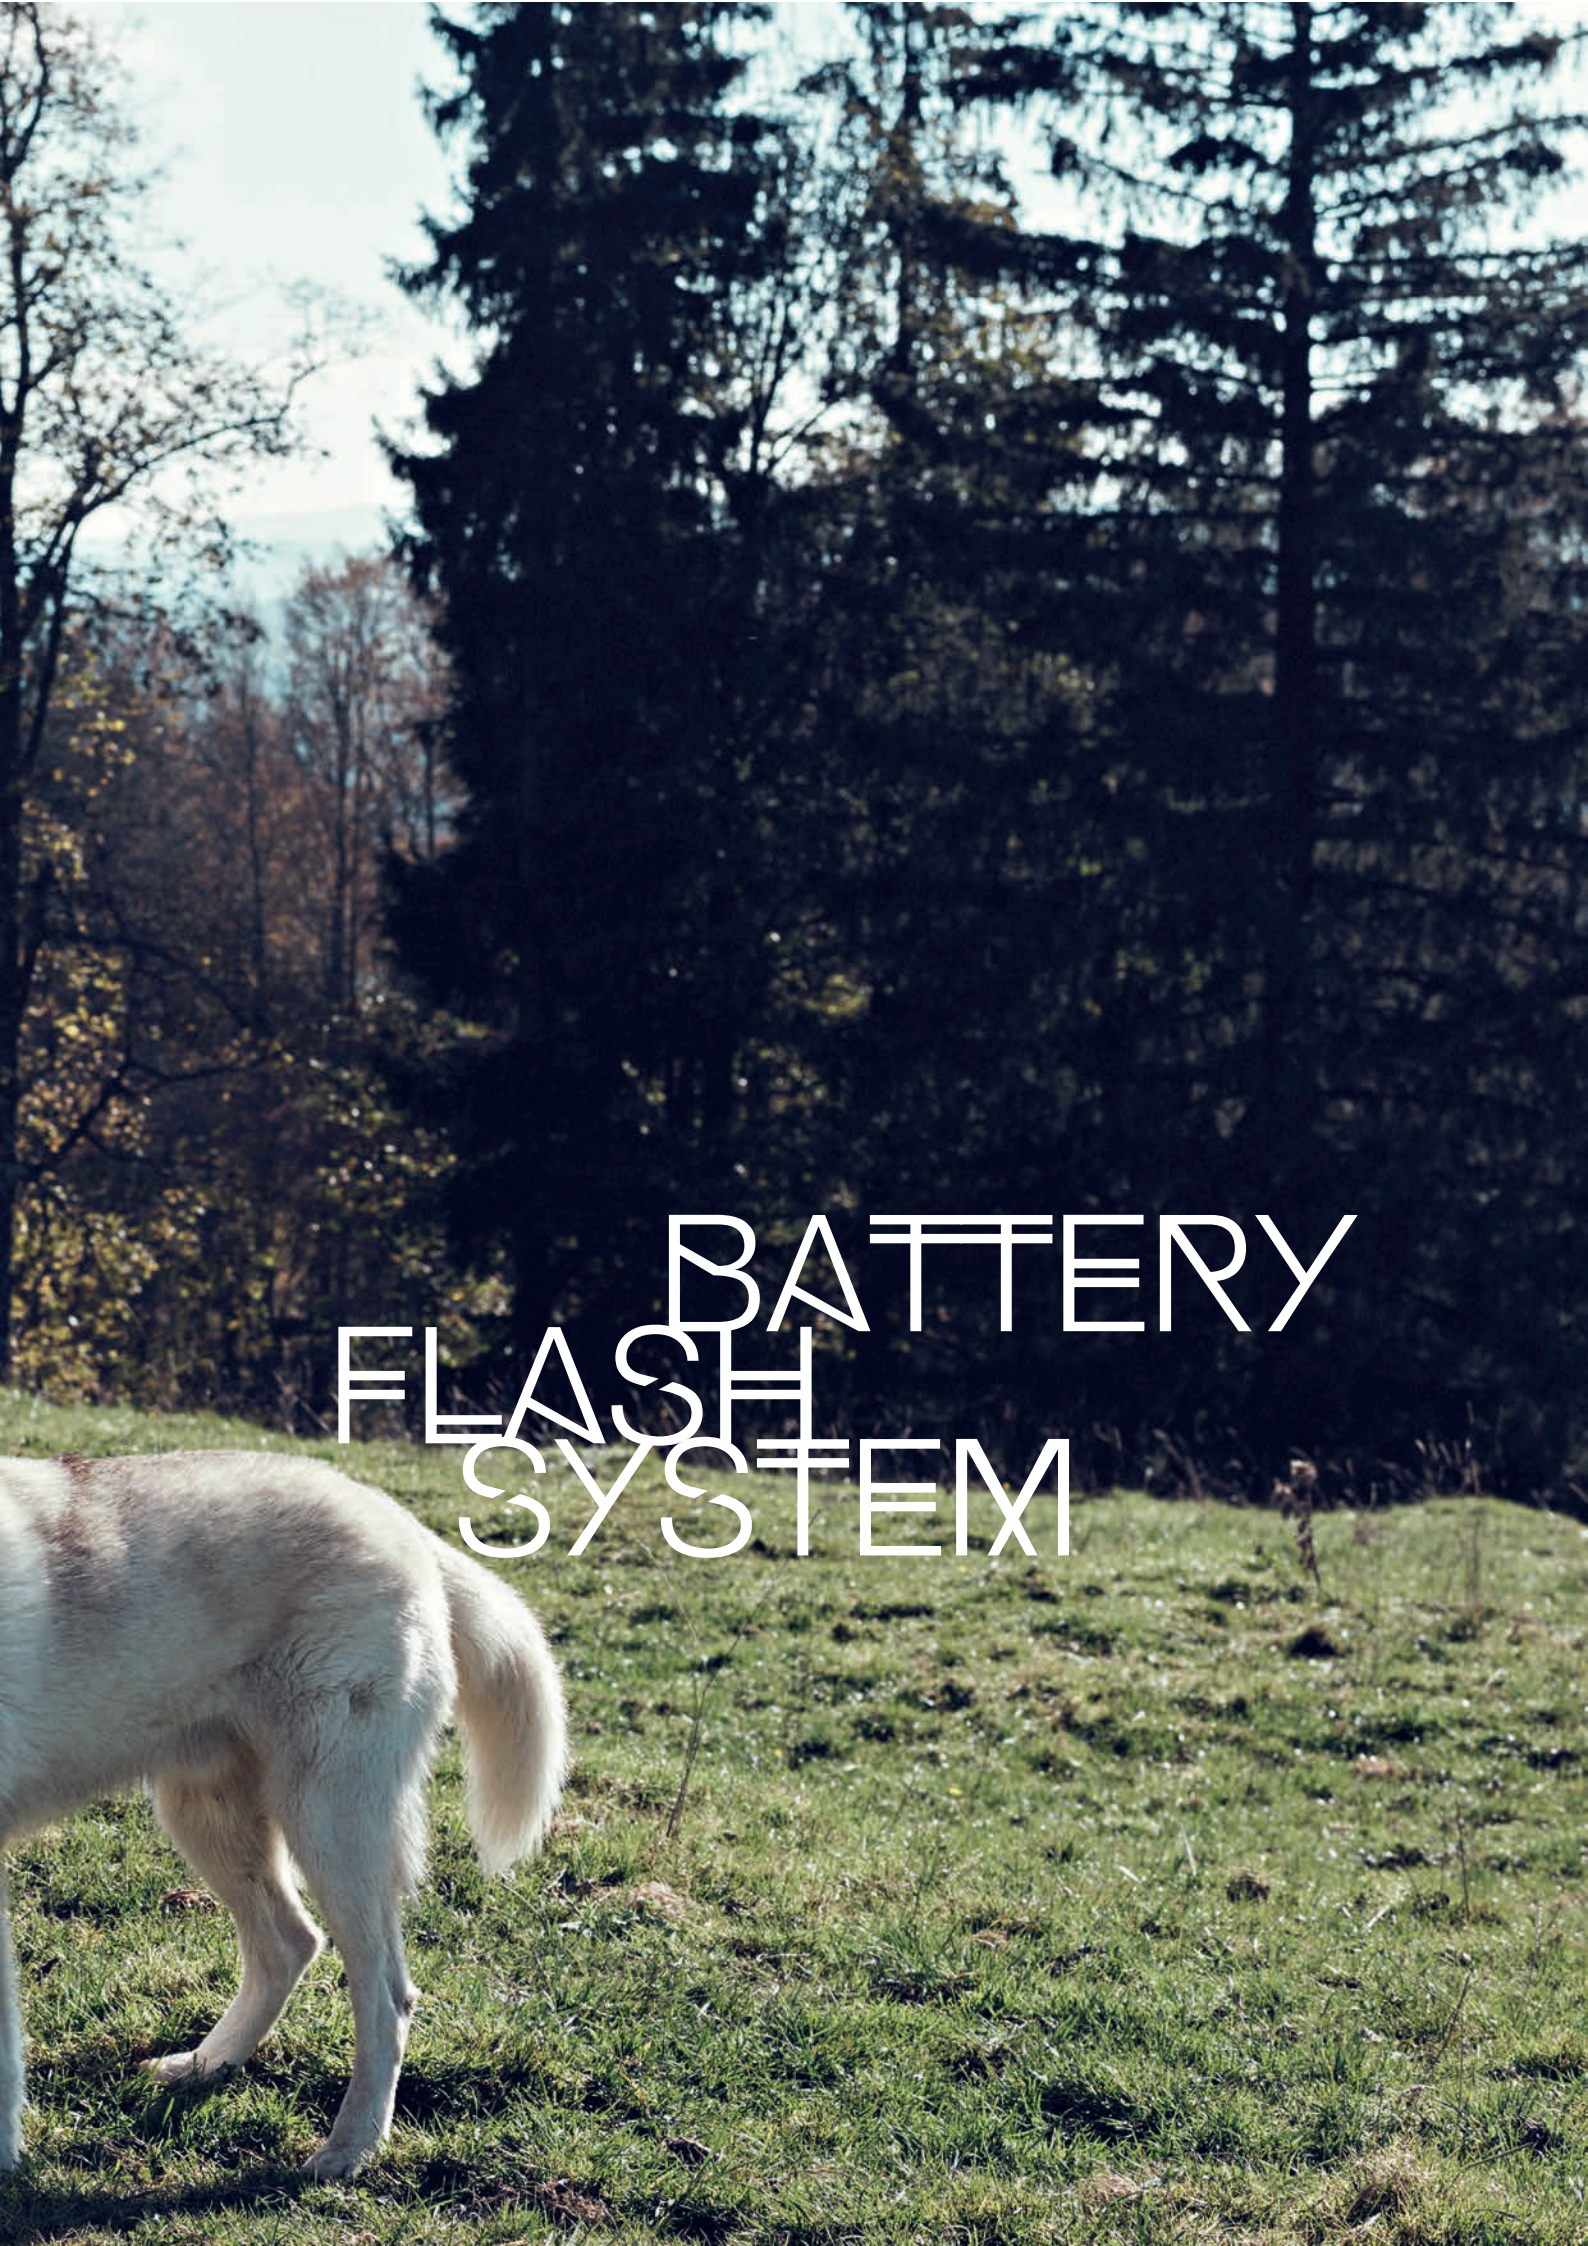

BATTERY FLASH SYSTEM

ELB 400

가장 완전한 휴대용 카메라 오프 플래시 시스템입니다. 특히 태양을 압도하기에 충분한 전력이 필요하면서도 가볍게 떠나야 하는 여행 사진 작가를 위해 설계되었습니다.

언제 어디서 필요하던지 햇빛이 잘 드는 위치에서 최대 플래시 지속 시간을 제공합니다. 내장 스카이프포트시스템은 카메라와 ELB 400 사이의 원활한 동기화 및 제어 기능이 포함되며 OLED 디스플레이는 모든 기능에 빠르고 쉽게 액세스 할 수 있는 풍부한 기능을 제공합니다.

기능

- 424Ws를 손 하나로 제어 가능
- 충전시간이 이전 대비 약20% 향상
- 동일 무게 대비 25%추가 사용 가능, 완충시 350회 플래시 사용 가능
- 제품이 심하게 방전 되어도 배터리 수명과 성능을 최적화할 수있게 복구 가능
- 사용기능들을 직관적으로 컨트롤 할 수 있는 OLED 디스플레이로 새로운 기능들(스트로보, 시퀀스 및 플래시 지연기능) 또한 쉽게 조작 가능
- 차기 스카이프포트 사용에 유용
- 작은 플래시 헤드로 풀 퍼포먼스 가용
- 엘링크룸의 이전, 현재, 추후의 시스템과 적합하며 크리에이티브한 작업을 원하는 사진작가에게 적합



ELB 400 with battery — 424Ws — N° 10279.1
ELB 400 without battery — N° 10278.1

기기 컨트롤 패널



GENERAL ACCESSORIES



**Quadra
Action Head**
N° 20151

샤프한 이미지를 원할때는 액션 플래시튜브!
1/5700초를 액션헤드로 2.5m 플래시 케이블, Quadra 13.5cm리플렉터와 멀티기능 캡 포함



**Quadra
Pro Head**
N° 20121

일반사용과 HyperSync™유저를 위한 프로헤드!
2.5m 플래시케이블, Quadra 13.5cm 리플렉터와 멀티기능 캡 포함



**Quadra
Ringflash PRO**
N° 20495

실내 및 실외에서 최적의 조합으로 사용할 수 있는 링 플래시. 풀 파워에서 1/4500초(10.5)의 플래시로 빠른 움직임을 포착해 내는 4핀의 플래시 튜브. 2m 플래시 케이블은 플래시를 자유롭게 사용할 수 있도록 해 줍니다.



**Quadra
Ringflash
ECO - N° 20492**

작고 가벼운 제품. 2-pole 플래시 튜브 사용시 400W까지 수용가능. 패션 및 미용 촬영에 적합(그림자 없음). 흰색 디퓨저 캡과 탈부착이 가능한 2m 케이블 포함. 별도로 10m연장 케이블 구매 가능.

Quadra Action Plug-In Flashtube
N° 24086

고품질, 긴수명, 쿼드라 액션 헤드와 하이브리드 A-헤드를 위한A-Type (액션) 플래시 튜브



**Quadra Pro
Plug-In Flashtube**
N° 24087

고품질, 긴수명, 쿼드라 프로 헤드와 하이브리드 S헤드를 위한 S-Type(스탠다드) 플래시튜브



**Quadra
Portalite
Octa 56 cm**
N° 26600

이 제품은 넓고 부드러운 빛으로 생생하고 아름다운 인물사진에 가장 적합합니다.
디플렉터 세트(옵션: 골드, 실버, 투명, 반투명)와 함께 이용 시 빛을 하드하게 또는 소프트 하게 해줄 수 있으며 다양한 컬러를 연출할 수 있습니다.



**Quadra
Portalite
40 x 40 cm**
N° 26151

RQ 소프트박스는 설치 및 휴대가 매우 간편한 제품입니다. 작은 사이즈의 소프트 박스는 다른 디퓨저와 함께 사용할 때 넓은 영역을 소프트하게 비춰줍니다.



**Quadra Reflector
Adapter MK-II**
N° 26342

새로워진 아답터로 사진작가로 하여금 모든 엘링크롬 액세서리 (Rotalux 소프트박스, Indirect Softlites 등)과 사용이 가능합니다.


Tripod Set 52-190cm
N° 31050

강력한 휴대용 삼각대로 ELB와 함께 사용하기 이상적입니다.



**Quadra Reflector 56°
18 cm - N° 26056**

그리드에 장착 가능하며 유니버설 리플렉터와 함께 사용해 빛을 넓은 영역으로 분사시킬 수 있습니다.



**Quadra
Reflector 70°
13.5 cm - N° 26145**

이 리플렉터는 싱글 헤드와 세트 제품의 부분품으로 리플렉터 만으로 또는 엠브렐라 리플렉터를 사용해 넓은 영역을 비출 수 있습니다.

Protective Cap
N° 25101

플래시튜브와 LED 파일럿 조명을 안전하게 보관해주고 Quadra 헤드를 더 휴대성 있게 도와주는 내구성 탄탄한 보호캡



EL Boom Arm 63-156 cm
N° 31049

Quadra 헤드가 닿지 않는 곳까지 닿을 수 있게 도와줍니다.



Quadra Grid Reflector Set
N° 26133

Quadra 리플렉터 18cm와 정교한 조명 조정을 위한 30° 그리드 포함



Quadra multifunction cap
N° 25100

3 in 1 : LED와 플래시 튜브 보호, 프로스트 디퓨전 필터, 컬러 젤라틴 필터 수용. 캡에는 13.5cm 리플렉터에 장착.

LEAD BATTERY ACCESSORIES

Lead Battery 12 V 3.6 Ah

N° 19294

교체형 배터리로 풀 파워에서
140회까지 제공



Lead Car Charger 12 V

N° 11093

12V 자동차 아울렛에서 RQ 리드-
젤 배터리 충전

Lead Battery Set

N° 19298

RQ 리드-젤 배터리와 충전기 포함



12 V Lead Charger

N° 19284

RQ 리드 젤 배터리 전용 충전기,
아답터 포함(유럽, 영국, 미국 사용
가능)



LITHIUM BATTERY ACCESSORIES

Lithium Battery 14 V 4.1 Ah

N° 19295

교체형 리튬-이온 배터리로 초경량
사이즈, 풀파워에서 320회까지
제공.



14 V Lithium Charger

N° 19279

RQ 리튬-이온 배터리 전용 충전기,
메인 케이블 포함

Lithium Car Charger

N° 11037

12V 자동차 아울렛에 연결하여
RQ 리튬-이온 배터리 충전 가능.



Lithium Battery Set

N° 19299

기존 RQ 사용자들을 위한 제품.
RQ 리튬-이온 배터리와 RQ 리튬
충전기 포함.



GENERAL ACCESSORIES

Quadra Flash Head Cable

1.5 m - N° 11000

2.5 m - N° 11001

(스탠다드 케이블)

3.5 m - N° 11002



Quadra Extension Cable & Ringflash ECO

1 m - N° 11005

2 m - N° 11006

5 m - N° 11003

10 m - N° 11004

주의 : 케이블을 길게 사용하는 것은
플래시 파워를 감소시키고 플래시
지속 시간을 늦춰 줍니다.



Quadra Adapter Cable for Ranger S/A Heads

N° 11036

Ranger RX 시스템에서 플래시
헤드 장착



Quadra Adapter Cable for Power Pack Heads

N° 11097

RQ 팩과 Elinchrom 파워팩 플래시
헤드 연결.



Shoulder Strap

N° 19287

에어 쿠션 미끄럼 방지 숄더 스트랩



Snappy

N° 19286

편안하고 안전하게 장비를 가지
고 다닐 수 있는 캐리어. 숄더 스
트랩을 이용해 편하게 맬 수 있습
니다.



Set Case

N° 33200

Quadra 세트용 케이스:
견고한 디자인으로 균압밸브, 큰 락
오프너, 고무 핸들 포함.
먼지와 습도를 막으며 제품을 부서
지지 않도록 보호합니다.
L x W x H: 55 x 18 x 48.5 cm



ProTec Bag Poly

N° 33196

고품질의 나일론 가방으로 최대
2대의 ELB400을 안전하게 보관 및
휴대가 가능하며 Quadra Head와
기타 액세서리도 휴대 가능함
L x W x H: 39 x 28 x 37 cm





Quadra 액션헤드 세트는 플래시 간격이 중요하거나 촬영대상을 멈추게 하고 싶을 때 고르세요.

Quadra 프로헤드 세트는 더 강력한 파워가 필요할 때 사용하세요! 이 헤드들은 Hyper Sync™ 과 같이 결합하여 사용이 가능합니다.

ELB 400 One Action Head To Go — N° 10412.1
ELB 400 One Pro Head To Go — N° 10413.1

Qty	Code n°	Article
1x	10279.1	ELB 400 Supplied with Lithium-Ion battery charger, sync cord and shoulder strap
1x	20151 / 20121	Quadra Action or Quadra Pro Head Supplied with 2.5 m flash cable, Quadra reflector 13.5 cm and multifunction cap
1x	19350	EL-Skyport transmitter Speed



ELB 400 Two Action Heads To Go — N° 10414.1
ELB 400 Two Pro Heads To Go — N° 10415.1

Qty	Code n°	Article
1x	10279.1	ELB 400 Supplied with Lithium-Ion battery, charger, sync cord and shoulder strap
2x	20151 / 20121	Quadra Action or Quadra Pro Heads Supplied with 2.5 m flash cable, Quadra reflector 13.5 cm and multifunction cap
1x	19350	EL-Skyport transmitter Speed
1x	19295	Spare Lithium-Ion battery
1x	33200	ELB 400 TO GO case



RANGER RX SPEED AS

RANGER RX SPEED AS 는 1100Ws 의 휴대용 배터리 팩으로 3 초만에 최대 전력으로 리사이클 되고, 최대 250 플래시 출력을 제공하는 강력한 배터리 입니다. 2:1 의 비대칭 출력은 7f-stops 파워 범위로 정확한 빛의 조정을 가능케 합니다.

가장 상급화 되면서도 소형의 부품들의 무게가 8kg 으로 가벼우며, EL-Skyport 리모콘으로 iDevices™, 컴퓨터 또는 핸드셋으로 조종이 가능하며 Ranger RX는 빛의 사용을 극대화 시킬 수 있습니다. 방진 방습 구조로 사용에 굉장히 유용합니다.



Ranger RX Speed AS
N° 10267.1S

기능

- EL-Skyport: 리모트 컨트롤과 트리거링 가능! 플래시 파워를 설정하고 ELS Transmitter Speed와 Transceiver RX로 모델링 램프의 스위치 on/off.
- WiFi 모듈(옵션)을 통해 EL-Skyport 어플리케이션으로 iPod Touch/iPad/iPhone 컨트롤 가능
- 포함된 EL Skyport RX로 스튜디오 4개 (각16 유닛)까지 컨트롤 가능
추가기능: 플래시 카운터 혹은 스트로보 효과를 위한 플래시-지연 기능 가능
- 모든 레벨에서도 일정한 플래시 파워
- 파워 범위: 7 f-stop
- 파워 절약, 자동 차단 기능으로 에너지 절약
- 모델링 램프 모드: 15초, 30초, off
- 오토 덤프
- 파워 절약 모드: 자동 전원 off
- 배터리 박스 몇 초 내로 교체 가능
- 빠른 배터리 충전 시간: 풀파워 충전 시 3시간 소요
- 배터리 기억 효과 없음, 전자 기판이 배터리의 과충전/완전 방전 보호
- 배터리 충전 표시: 녹색 LED 2개
녹색 LED 1개 표시(50%)
적색 LED 1개 표시(10%)
- 다전압 충전가능(유럽, 미국, 영국) 아답터
- 습기 방지 고무 프로텍터
- 소켓 커버처리, 전자장비 기기 상부 위치

기기 컨트롤 패널



ACCESSORIES FOR RANGER RX SPEED AS



Ranger RX S Standard Head

N° 20100

일반적인 용도로 사용하는
긴 수명의 플래시 튜브



Ranger RX A Action Head

N° 20101

매우 짧은 플래시 지속 시간을 제공해
주는 싱글, 트윈 플래시 튜브는 매우
고르게 빛을 반사



Ranger Ringflash 1500

N° 20493

실 내외 촬영 시 모두 이상적인 링
플래시. Ranger RF 1500은 4극의
플래시 튜브를 사용하여 풀 파워에
서 1/2600초(0.5)의 빠른 움직임을
포착해 냅니다. 2미터의 플래시 케
이블로 자유로운 사용이 가능합니
다. (배터리 팩을 어깨에 매고 또는
백 팩에 넣은 상태로) 링 플래시 내
부 직경은 100mm로 넓은 영역의
렌즈를 커버해 줍니다.



EL-Skyport Transceiver RX Adapter — N° 19374

리모트 어댑터는 EL-Skyport
Transmitter RX 용으로 필요합니다.



Ranger Adapter Cable — N° 11095

Ranger RX 파워 팩에 일반 플레
시 헤드를 장착할 수 있는 어댑터
케이블 입니다.

Ranger A/S Extension Cable

N° 11096

Ranger S 와 A 플래시
헤드용으로 4m만
이용 가능



Car Battery Charger 12V

N° 11093

이 충전기는 12v 자동차 소켓을
통해 충전시킬 수 있습니다.



Multivoltage Quickcharger

N° 19283S

Ranger RX Speed 및 Ranger RX
Speed AS 전용.



Battery Box

N° 19280

풀 파워에서 약 250회를 발광시킬 수
있는 배터리 포함



Ranger Snappy

N° 19288

Ranger Snappy는 인체공학적인 디자인의 숄더 스트랩이 달린 운반 장비로 모든 Ranger RX제품을 장착할 수 있습니다.



ProTec Bag Poly

N° 33196

고품질의 나일론 가방으로 최대 2대의 ELB400 을 안전하게 보관 및 휴대가 가능하며 Quadra Head와 기타 액세서리도 휴대 가능함
L x W x H: 39 x 28 x 37 cm

Shoulder Strap

N° 19289



Power Pack Case

N° 33215

이 케이스는 Ranger RX와 Digital RX 파워 팩과 2개의 플래시 헤드를 수납할 수 있습니다.

TO GO SETS

RANGER RX BASIC SET

A – Ranger RX Speed AS / A Head — N° 10276.1

S – Ranger RX Speed AS / S Head — N° 10273.1

Qty	N°	Article
1x	10267.1S	Ranger RX Speed AS, incl. shoulder strap, battery, sync cord, multivoltage charger, EL-Skyport Remote Adapter
1x	20101 / 20100	Ranger A or S – Head, 50 W modelling lamp, 3 m flash head cable



RANGER RX BASIC SET

A – Ranger RX Speed AS / A Head — N° 10287.1

S – Ranger RX Speed AS / S Head — N° 10282.1

Anz.	Art. Nr.	Article
1x	10267.1S	Ranger RX Speed AS, incl. shoulder strap, battery, sync cord, multivoltage charger, EL-Skyport Remote Adapter
1x	20101 / 20100	Ranger A or S – Head, 50 W modelling lamp, 3 m flash head cable
1x	26386	Varistar umbrella set 85 cm, includes Varistar reflector 24 cm
1x	26144	Reflector 18 cm / 60°
1x	33215	EL-Carrying Case
1x	19280	Spare Battery Box

A close-up, low-angle shot of a woman's face, tilted upwards. She is wearing a futuristic, metallic visor that covers her eyes and forehead. The visor has a brushed metal texture and is secured with small screws. Her lips are slightly parted, showing her teeth. She has long, dark hair. The background is a blurred, light-colored surface with diagonal lines, possibly a wall or a ceiling. The text 'RADIO REMOTE SYSTEM' is overlaid in a white, sans-serif font, centered over the woman's face and visor.

RADIO REMOTE SYSTEM

EL-SKYPORT SYSTEM

싱크 코드와 번거로운 IR 시스템 없이도 제품의 사용이 가능하며, 저희는 제품이 출시된 이후부터 개선사항을 찾아 계속 적용하고 있습니다.

함께 사용하는 제품에 따라 다양한 레벨의 기능과 컨트롤이 가능합니다: 추가 서터 릴리즈 케이블을 사용하여 Universal Receiver 모듈이 카메라를 작동하며 모든 Elinchrom 제품과 호환 됩니다.

EL-Skyport 가 내장되어 D-Lite-RX One, D-Lite RX2/4, BRX 250/500, Ranger Quadra Hybrid 제품과 함께 작동될 수 있으며 추가적으로 파워 세팅 및 모델링 램프 전원을 세팅 할 수 있습니다.

Digital RX 시리즈와 Ranger RX 시리즈는 모두 Transceiver RX 모듈을 필요로 하며 파워세팅 및 모델링 램프 전원의 세팅이 가능합니다. EL-Skyport 소프트웨어를 이용하시면 SPEED 싱크 모드를 작동시킬 수 있습니다.

거리범위

실내 사용시:

보통 싱크모드 시: 최대 60m
스피드 싱크모드 시: 최대 40m

실외 사용시:

보통 싱크모드 시: 최대 120m
스피드 싱크모드 시: 최대 70m

기능

RX 플래시 유닛과 펌웨어에 따라 프로그램 가능

RX 리모트 컨트롤 포인트 3개 모두 아래 기능 가능



RX 리모트 컨트롤 기능

- 플래시 트리거
- 플래시 파워 up/down 세팅
- 모델링 램프 on/off
- 플래시 파워 4그룹과 8채널의 선택으로 작업 공간을 구분 할 수 있습니다.
- 보통/스피드 싱크 모드



Wifi 모듈 및 모바일 어플리케이션의 추가 기능

- 포토셀 기능 on/off
- 아이-셀 프리-플래시 관리
- 준비 음 on/off 준비된 플래시 확인
- 느린 재충전
- 오토 오프 제품 Quadra와 Ranger를 사용할 경우 가능 하며 배터리 파워를 아깁니다.
- 헤드 소켓 선택 파워팩 제품 선택시에 가능합니다.
- 스탠드 바이 비울적 모델링 램프 켜짐

EL-Skyport 소프트웨어의 추가 기능

- 포토 잡 Virtual Studio Management는 스튜디오 조명 셋팅 상태를 저장하며 시뮬레이션으로 나타낼 수 있으며 기기 세팅은 자동적으로 적용됩니다.
- 플래시 지연 프로그램이 가능합니다.
- 플래시 싱크 시퀀스 1초에 20대의 플래시 기기까지 프로그램 할 수 있습니다.
- 플래시 카운터 발광된 총 플래시 수 나타내며, 렌탈 및 서비스 업체에서 유용하게 쓰일 수 있습니다.
- 온도 표시 기기의 내부 온도를 표시합니다.
- RX 유닛의 펌웨어 업데이트 옵션
- on/off 카운터 기능 전원 버튼을 누른 횟수를 나타내며, 렌탈 및 서비스 업체에서 유용하게 쓰일 수 있습니다.

LEGEND

RX 리모트 컨트롤

이어지는 선은 컨트롤이 가능한 RX 기능을 보여줍니다. 작동 가능한 RX 기능은 EL-Skyport 모듈, 플래시 종류 및 펌웨어 버전에 따라 다릅니다.

유니버설 리시버 스피드



점선은 Universal Receiver Speed의 기본적인 기능을 나타냅니다.

RX 리모트 컨트롤 포인트

USB RX 와 Wifi 모듈을 추가로 구매하여 Transmitter Speed, EL-Skyport 소프트웨어, 그리고 모바일 어플리케이션에 연결하여 RX 플래시를 컨트롤 할 수 있습니다.

RX 커뮤니케이션 노드


이것은 EL-Skyport 모듈을 나타내며 RX 플래시와 리모트 컨트롤 포인트의 연결을 나타냅니다.



EL-Skyport Transmitter Speed

N° 19350

RX 리모트 컨트롤 기능

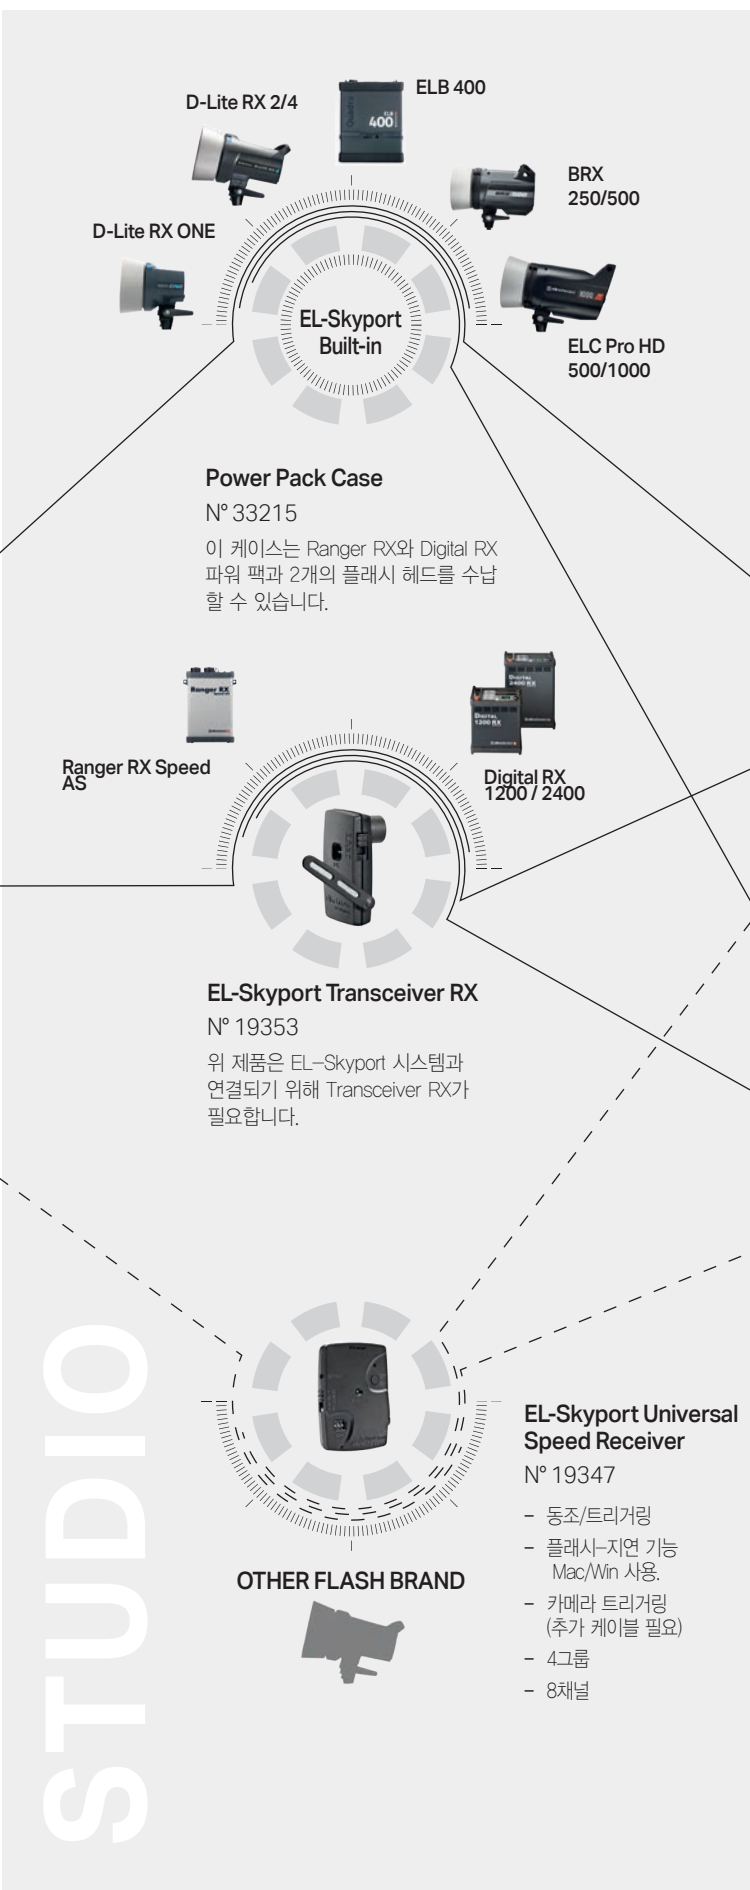

EL-Skyport Software

<http://bc.gs/35>



EL-Skyport 컴퓨터 리모트 시스템

내장된 EL-Skyport Receiver 혹은 Transceiver RX 모듈을 이용하여 RX 플래시 유닛을 컨트롤 할 수 있으며, 작동을 위해 EL-Skyport 소프트웨어 3.0 혹은 Mac/Win 컴퓨터와 USB RX 모듈(개별구매)이 필요합니다. 해당 웹사이트에서 무료 EL-Skyport 소프트웨어와 USB 드라이버를 다운로드 받으세요. HYPERLINK

"<http://www.elinchrom.com/SUPPORT>"

www.elinchrom.com/SUPPORT

EL-Skyport USB Speed MK-II

N° 19363

USB 스피드 모듈로 컴퓨터에 연결하여 스카이포트 시스템 사용이 가능합니다.



EL-Skyport WiFi

N° 19356

iPhone, iPad, 또는 iPod Touch 제품이 EL-Skyport 시스템과 연결될 수 있습니다.



EL-Skyport App


<http://bc.gs/12>



EL-Skyport WiFi for iOS Devices

iPhone, iPad, 또는 iPod Touch 제품들로 RX 플래시 제품을 컨트롤 할 수 있습니다.

작동을 위해서는 Apple사의 애플스토어에서 무료 EL-Skyport 어플과 별도의 EL-Skyport Wifi 모듈이 필요합니다.



EL-SKYPORT TRANSMITTER SPEED

ELS Transmitter Speed는 Universal Skyport 모듈로 기기를 트리거링 할 수 있으며 Skyport가 내장된 제품과 Transceiver RX가 탑재된 전 EL 제품과 사용하실 수 있습니다.


Skyport RX가 내장된 제품(D-Lite RX One, D-Lite RX 2/3, BRX 250/500, Ranger Quadra Hybrid)과 Transceiver RX를 사용해야 하는 전 EL 제품은 파워 세팅 및 모델링 램프 조절 기능이 가능합니다.



EL-Skyport Transmitter Speed
N° 19350

기능

- +/- 버튼: 플래시 파워 세팅과 모델링 램프 on/off 조절
- Test 버튼: 수동 플래시 트리거작동
- 8채널 선택 가능
- 4그룹 선택 가능
- 그룹 1-4까지 컨트롤 가능 스위치
- 싱크 모드 상태 및 배터리 잔량 표시 LED
- 리튬 배터리 사용으로 30,000번 플래시 가능(긴수명)
- 스크루 잠금 처리된 핫슈
- 작은 크기 4x5 cm
- 초경량 무게(배터리 포함 36g)

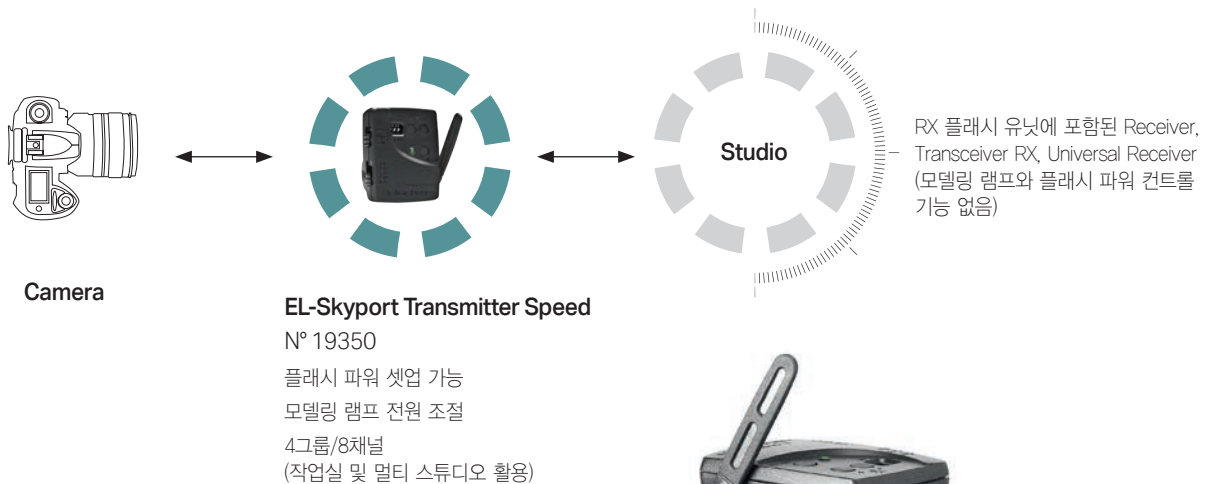

EL-SKYPORT UNIVERSAL SPEED RECEIVER

Universal Speed Receiver는 EL사의 클래식 제품과 호환이 가능하며, 타사 플래시 및 대부분의 외장 플래시와 함께 사용하실 수 있습니다. 가지고 계신 플래시 유닛을 계속 이용해주세요!

제품은 싱크 케이블, 아답터, 다전압 충전기(유럽, 영국, 미국), EL-스탠다드 싱크 케이블, 3.5mm 잭이 포함되어 있어 다른 유닛과 연결하여 사용하실 수 있습니다.

Universal Receiver의 사용 중에도 메인기기와 충전기를 연결할 수 있습니다.



EL Skyport Universal Speed Receiver

N° 19347


EL-Skyport Universal Speed Receiver REPLACE

N° 19346

REPLACE의 구매를 원하실 경우, 배터리가 나간 제품 혹은 결함이 Universal Receiver를 대리점으로 보내주세요. 환경보호를 위해 반송된 제품은 엘링크룸에서 재활용 할 예정입니다. 제품에는 싱크 케이블과 충전기가 포함되어 있지 않습니다.

기능

- 30시간 사용가능 배터리
- 리튬-이온 배터리 충전시간: 3시간(추가 배터리 필요없음)
- 오토-스탠바이 기능 (4시간 이상 미사용 시)
- 배터리 방전 시: 급속충전
- 8채널 선택
- 4그룹 선택
- 카메라 트리거링: 셔터 릴리스 케이블 필요(별도구매)
- EL-Skyport 소프트웨어 3.0: 트리거링 및 플래시 지연 기능 세팅
- 작은 사이즈: 6.5x5 cm
- 초경량: 54g(배터리 포함)

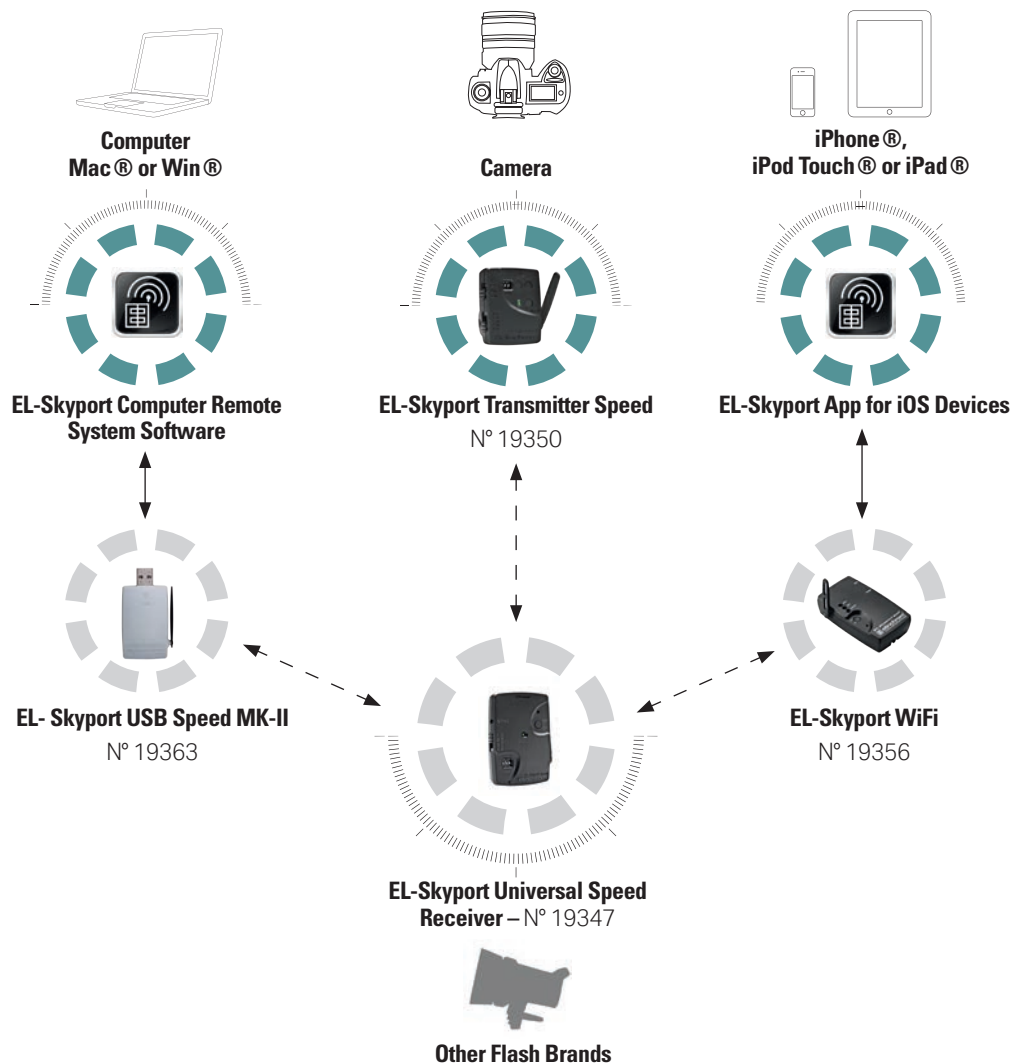

EL-SKYPORT TRANSCEIVER RX

제품 Digital RX 시리즈, Ranger RX 시리즈, Style RX 시리즈와만 연결이 가능합니다. 추가적 배터리는 필요 없으며, Ranger RX 시리즈와 사용할 경우, ELS Transceivdr RX 아답터가 필요합니다.

제품의 모듈은 파워 세팅, 모델링 램프 on/off 조절, ELS-Transmitter를 통한 플래시 동조 기능이 가능합니다. 기본적인 기능의 경우, WiFi 모듈을 통해 Apple사 기기로 조절하실 수 있습니다. 추가적 기능으로 플래시-지연 및 플래시 카운터 기능이 있으며 EL-Skyport 소프트웨어 3.0 으로 작동하실 수 있습니다.

Transceiver RX 를 사용하는 제품은 스피드-모드 기능이 있으며, Transceiver RX는 EL-Skyport 소프트웨어 3.0을 통해 이용하실 수 있습니다.


소프트웨어는 www.elinchrom.com에서 무료로 제공됩니다



EL-Skyport Transceiver RX
N° 19353

기능

- 8 채널 선택
- 4 그룹 선택
- EL-Skyport 모바일 어플 및 EL-Skyport 소프트웨어 3.0 사용

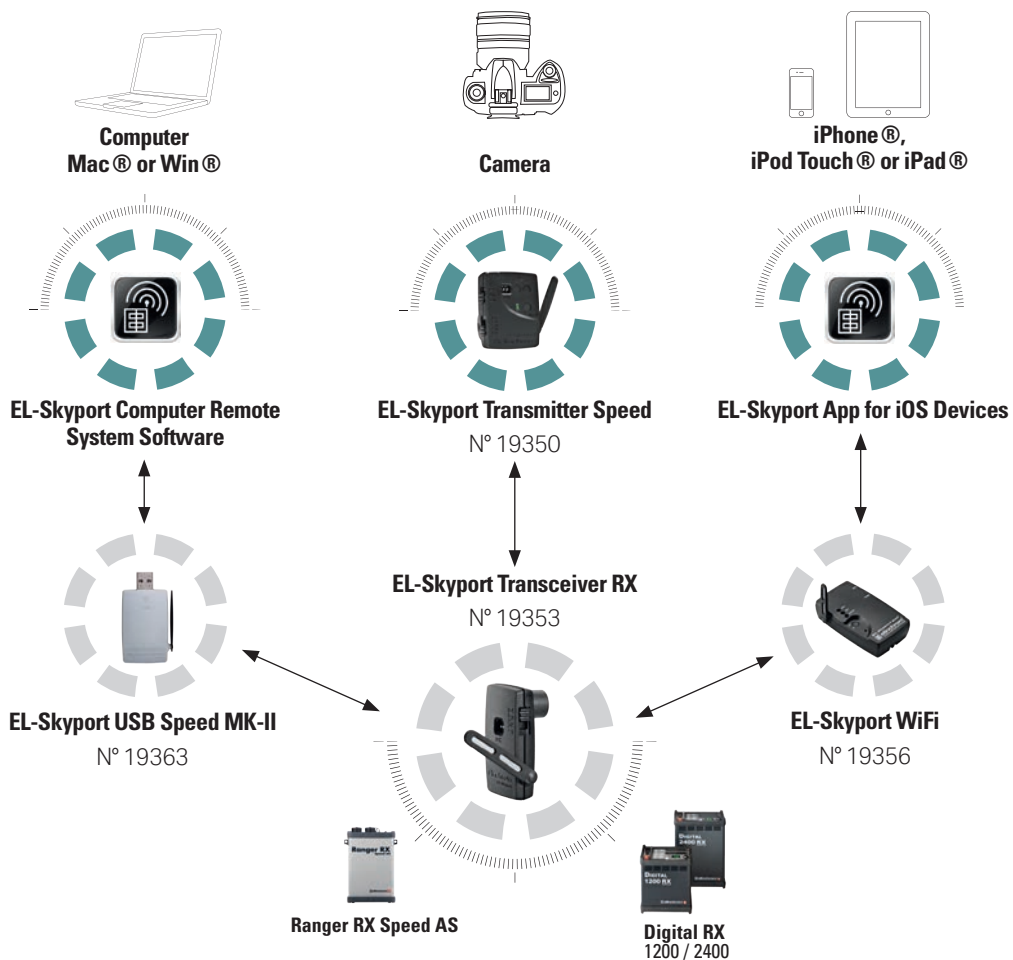

모바일 어플리케이션; Apple사 모바일 기기 및 EL-SKYPORT WIFI EL 만의 독특한 제품 Skyport!

제품은 처음으로 출시된 무선 시스템으로 EL RX 플래시 유닛을 컨트롤 할 수 있습니다. 제품은 Apple 사의 iphone, ipad, ipod Touch와 같은 모바일 기기로도 조정 할 수 있습니다. 이런 플래시 컨트롤 기기는 예전부터 조명 시장에서 다량으로 존재했었으며 가장 실용적이며 사용하기 쉬운 기기라고 여겨지고 있습니다. 모든 EL RX기기와 사용될 수 있으나 감지되는 기기에 따라 기능이 달라질 수 있습니다.

Skyport WiFi 모듈은 Apple사의 모바일 기기와 엘린크롬 플래시를 연결해 줍니다. 이 모듈은 Universal Speed Receiver와 같은 역할을 합니다.



EL-Skyport WiFi
N° 19356



iOS 어플 호환가능





EL-Skyport 어플



Apple 앱스토어에서
iPhone 어플을
다운로드 하세요
<http://bc.gs/12>

가능

- Apple기기와 컨트롤
- 프리퀀시 및 그룹 세팅 가능
- Universal 모듈과 같은 기능 (29페이지 참조)
- WiFi 모드: 50m까지(야외)
Skyport 모드: 100m까지(야외)
- 무선 펌웨어 업데이트: EL-Skyport 소프트웨어 3.0

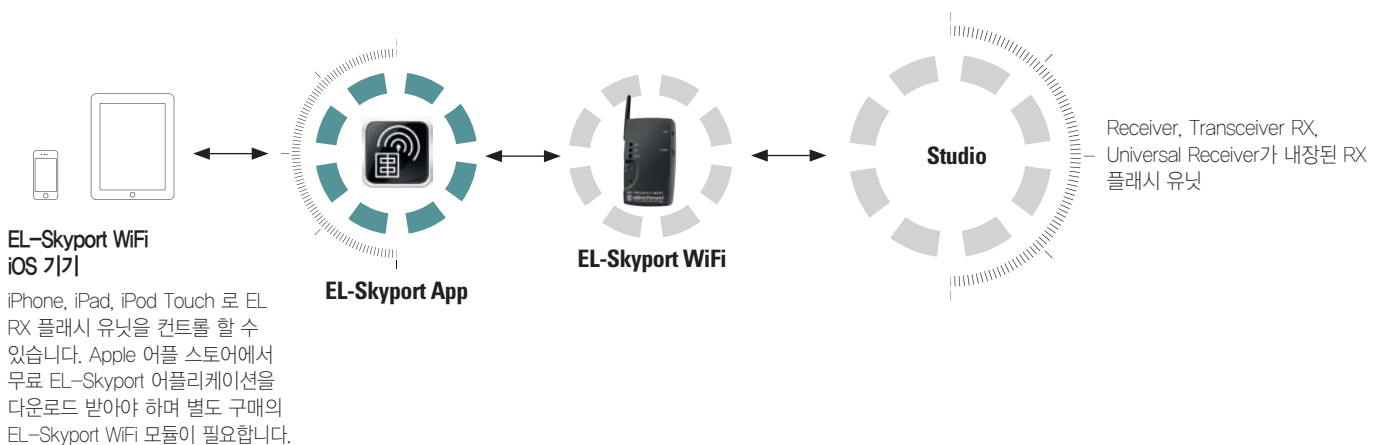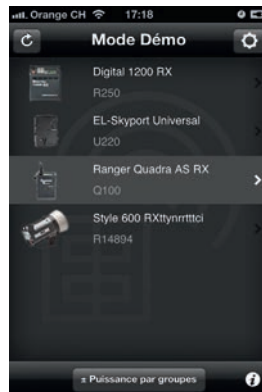

EL-SKYPORT STUDIO MANAGEMENT SOFTWARE


스튜디오에서 여러 조명기기를 설치하려면 작업이 복잡해 질 수 있습니다. 최신 버전의 EL-Skyport 소프트웨어가 복잡한 작업을 쉽고 간단하게 처리할 수 있도록 도와드립니다. 최신 개발된 EL-Skyport 소프트웨어가 사진작가들의 작업이 더욱 원활할 수 있도록 완벽한 솔루션을 제공합니다.

웹사이트에서 무료로 가능하며 EL-Skyport로 하여금 사진 작가가 엘린크롬의 여러 액세서리들과 RX 라이팅 장비들을 Mac 또는 Windows에서 다이렉트로 사용이 가능하게 되었습니다.



EL-Skyport Studio Management Software

<http://bc.gs/35>에서 소프트웨어를 다운로드하실 수 있습니다.

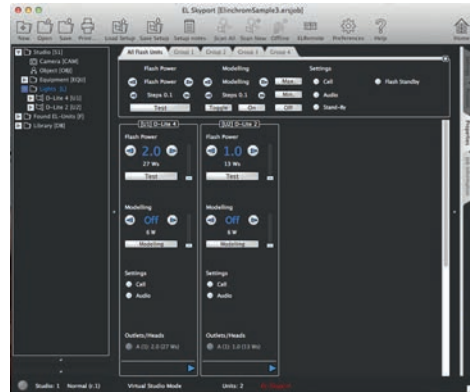

기능


- EL RX 유닛 컨트롤
- 펌웨어 업데이트
- 프로그램 가능한 타이머
- on/off 플래시 카운터
- Photo Job 스튜디오 관리

EL Skyport USB Speed MK-II

N° 19363

USB Transceiver RX 모듈은 MAC/WIN 컴퓨터와 호환됩니다. EL-Skyport 소프트웨어 3.0을 설치하시면 모든 EL RX 유닛을 컨트롤하실 수 있습니다. 프로그램은 자동적으로 Transceiver RX 모듈 혹은 Skyport RX Receiver와 사용되는 기기를 검색합니다. Universal 모듈 또한 감지될 수 있으나 동조 및 섬광효과만 제공됩니다.

최신 EL-Skyport 소프트웨어는 엘린크롬 홈페이지에 있는 Support 섹션에서 무료로 다운로드 받으실 수 있습니다.

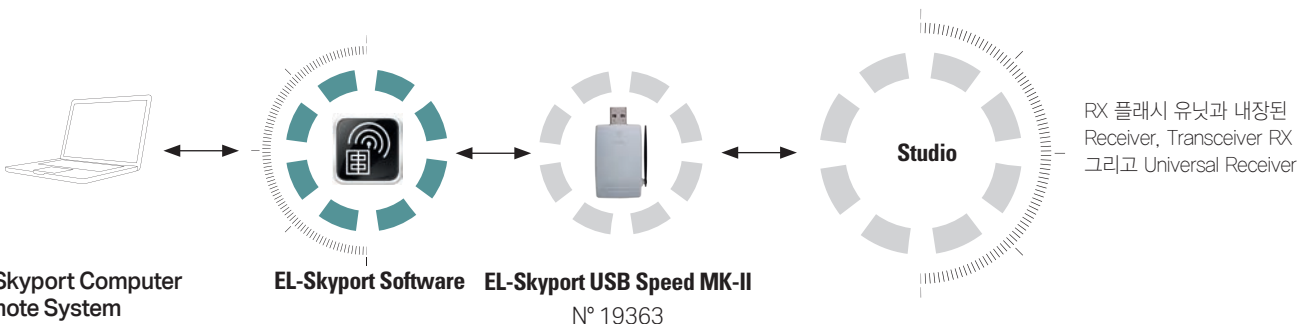

EL-Skyport Computer Remote System

내장 EL-Skyport Receiver이나 플러그인 Skyport Transceiver RX모듈을 사용하여 RX기능들을 컨트롤 하거나 프로그램이 가능합니다. MAC/WIN용 EL-Skyport 무료 소프트웨어를 웹사이트에서 다운로드 받으실 수 있습니다.

EL-Skyport Universal Speed Trigger Set

N° 19357

클래식 EL 플래시 유닛 및 타 플래시 제품과 사용 가능

Qty	N°	Article
1x	19350	Transmitter Speed, incl. battery
1x	19346	Universal Receiver Speed
1x	19355	Multivoltage charger with Euro, UK and USA mains adapter
1x	11120	Sync cable 20 cm, 2.5 mm jack – camera pc
1x	11122	Sync cable 40 cm, 3.5 mm - 3.5 mm Jack
1x	11123	Sync cable 40 cm, 3.5 mm jack - EL Standard Sync plug
1x	11126	Sync Adapter 3.5 mm - PC female
1x	11125	Sync Adapter 6.2 mm - 3.5 mm jack



EL-Skyport RX Trigger Set

N° 19364

클래식 EL 플래시 유닛 및 타 플래시 제품과 사용 가능

Qty	N°	Article
1x	19350	Transmitter Speed, incl. battery
1x	19353	Transceiver RX
1x	11120	Sync cable 20 cm, 2.5 mm jack - camera pc

EL-Skyport 는 Mac 또는 Windows 용 최신 소프트웨어가 필요하며 엘린크롬 사이트, www.elinchrom.com 에서 무료로 다운 받으실 수 있습니다.

Ranger RX는 ELS Transceiver RX어댑터 19374가 필요하며, 이 제품은 모든 Ranger RX 군에 포함되어 있습니다.

추가 자세한 사항 및 업그레이드, 최신 뉴스, EL-Skyport 시스템에 대한 정보 및 사용방법에 대한 정보 등은 엘린크롬 사이트에 방문하여서 확인 해 주십시오. 최신 유저 가이드 및 기술 정보 등을 다운 받으실 수 있습니다.

엘린크롬플래시군과 EL-Skyport시스템의 기술 데이터, 기능 및 정보는 공지 없이 변경 될 수 있으며, 이 부분에 대한 보장은 하지 않습니다.

A person with extremely long, straight, brown hair stands with their back to the camera. The hair is so long it reaches down to the floor, completely obscuring their body. They are wearing a black one-piece swimsuit. The background is a deep blue with bright light rays streaming down from the top, creating a dramatic, ethereal effect. The floor is a light, neutral color.

CONTINUOUS LIGHT

SCANLITE HALOGEN 300 – 650 W

저가형 디지털 사진 및 비디오 촬영에 완벽한 제품입니다.

조명의 다양한 표현은 제한적일 수 있습니다. 제품Scanlite Halogen에서는 다양한 액세서리와 함께 사용될 수 있으며 Zoom 기능으로 당신의 조명에 제한이 없어집니다. 내장된 팬의 속도는 온도감지로 조절되며 매우 조용하게 작동됩니다.

기능

- Zoom 기능
- 모든 메탈 리플렉터 650W까지 사용 가능
(스노우 리플렉터 및 그리드/섬유광학 리플렉터 제외)
- 투명 글라스 돔 포함
- 저소음 팬(제품의 온도를 감지하여 팬 스피드 조절)
- 다전압: 110V 혹은 230V (적합한 할로겐 램프와 퓨즈 사용 필요)
- 작고 가볍고 견고한 하우징/고무커버 핸들
- 우산대 사이즈가 다를 시 추가 엠브렐라 피팅 가능
- 모든 엘린크롬 리플렉터, 엠브렐라, 소프트 박스 300W까지 사용가능 (PortaLite 소프트박스 제외)



SCANLITE Halogen 300 / 650 W
N° 20998



SCANLITE HALOGEN SET

N° 20661

Qty	N°	Article
2x	20998	SCANLITE Halogen 300 / 650 W
2x	23022	Halogen lamp 300 W / 230 V
2x	23005	Halogen lamp 650 W / 230 V
2x	24918	Glass dome - transparent
2x	26143	Reflector 90° 16 cm
1x	33196	ProTec Bag Poly
2x	27124	Protective cap

참고: 퓨즈 및 할로겐 램프는 알맞는 볼트에 맞추어 사용하십시오.



투명 글라스 돔
N° 24918

Scanlite 할로겐(zoom 버전)제품에 포함된 스탠다드 글라스 돔

불투명 글라스 돔
N° 24919

그림자의 테두리를 부드럽게 하고 빛을 고르게 분사하며 할로겐 램프를 보호합니다.



삼각대 세트를 추가하실 수 있습니다.
50페이지 참조



A person with long dark hair is walking on a paved surface, possibly a street or sidewalk. They are wearing a black leather outfit consisting of a long cape, a corset-style top with horizontal ribbing, and a skirt. They are also wearing black leggings and black lace-up boots. The cape is flowing behind them. The ground is light-colored concrete or asphalt with some yellow and white painted lines. A shadow of the person is cast on the ground to their left.

LIGHT SHAPERS

LITEMOTIV

엘링크룸 소프트박스를 포물선과 같이 확장 시켜주는 제품.

이 소프트박스의 16면으로 완벽에 가까운 조명을 제공하고 순환시켜 줍니다.

별도의 브라켓으로, 다양한 플래시 브랜드와도 사용이 가능하며, 좀 더 정확하고 쉬운 포지션을 설정할 수 있습니다. 모든 엘링크룸 헤드와 유니크한 엘링크룸 디플렉터 시스템과의 콤비네이션으로 최적의 결과를 가져다 드립니다. 지름 120cm 와 190cm 중에 선택하실 수 있습니다.

기능

- 고 퀄리티 원단을 사용, 뛰어난 조명 퀄리티를 제공
- 16 면의 소프트박스로 완벽한 조명을 표현 가능
- 강력하고 안정적인 브라켓으로 모든 엘링크룸 제품을 아우름.
- 추가 브라켓은 Broncolor, Profoto, Bowens와 같은 제품과도 사용이 가능
- 탈착 가능한 커버로 더욱 쉬운 설치와 기능성 슈팅이 가능함
- 2 개의 내/외부 디퓨저로 더 부드럽게 표현 가능
- 디퓨저 없이는 거대 뷰티디쉬로 활용 가능
- 엘링크룸으로 유니크하게 미세 조정하여 Litemotive 효과를!
- 120cm & 190cm 선택가능



16 Rods

산화 처리된 16 개의 로드는 열에 강하여 고온인 조명 작업 시에도 능률이 뛰어납니다. 유연한 알루미늄 소재로 제작 되어 Litemotive의 포물선 모양을 잘 지탱해 줍니다. 브라켓과 막대의 색상 코딩은 문제 없이 조립이 가능합니다. Litemotive는 스튜디오 소프트 박스임에도 설치가 간단할 뿐만 아니라 해체가 쉽습니다.

More light

Litemotive 소프트박스의 천은 굉장히 특별한 소재로 제작되었습니다. 이 소재로 Rotalux소재를 사용했을 때 보다 더 많은 조명을 출력이 가능하며, 가벼운 무게임에도 Portalite와 사용이 가능합니다. 특별한 소재로 방열이 가능하여 650W의 뜨거운 램프도 Litemotive와 사용이 가능하면서 동시에 ELINCHROM의 독특한 룩을 살렸습니다.

Strength

모든 제품들이 조명을 사용하기 쉬운 위치에 포지션 해 있을 때에도 Litemotive 120cm부터 190cm까지 지탱이 가능합니다.

Double diffusion

더블 디퓨전 패널은 매우 부드러운 조명을 제공하기 위해 디자인되었습니다. 내부 디퓨저는 중앙 회전 패널을 포함하여 어떠한 핫스팟이든 피하여 매우 균일한 조명을 제공할 수 있습니다.

내 외부 디퓨저를 다 제거하여 매우 뽀뽀하거나 명암이 심한 조명을 만들 수 있습니다. 더 큰 사이즈의 뷰티디쉬로 활용이 가능합니다.



Litemotiv Softbox Octa 120cm

N° 28004

이 제품은 Rotalux Deep 100cm 와 형제 제품이지만, 16 개의 로드로 더 무거운 하중의 브라켓을 견뎌내며 조명을 30% 추가 출력이 가능한 소재로 제작이 되었습니다.

Litemotiv 는 조명에 있어서 이상적인 제품입니다. (Litemotive 브라켓은 미포함이며, 별도 구매가 필요합니다.)



Litemotiv Softbox Octa 190cm

N° 28005

190cm 깊이로 엘린크롬 제품중 가장 깊은 Litemotive 입니다. (Litemotive 브라켓은 미포함이며, 별도 구매가 필요합니다.)



litemotiv brackets

Litemotiv Bracket 은 매우 기능적이고, 견장한 솔루션을 제공하며 정확한 포지션을 가능케 하였습니다. 칼라코딩을 원활하게 조립 가능하도록 도와줍니다.

Litemotiv bracket for Elinchrom — N° 26537

Litemotiv Bracket for Profoto — N° 26539

Litemotiv Bracket for Broncolor Pulso — N° 26540

Litemotiv Bracket for S-mount — N° 26538

INDIRECT LITEMOTIV

Indirect Litemotive는 업계의 스탠다드가 되어 어떤 곳에서든지 휴대하기 좋고 가벼운 조명 솔루션을 찾은 스튜디오 사진작가를 위한 제품입니다. 플래시가 간접 광 촬영을 위해 장착되어 이미지에 아름답고 풍부함을 표현해 줌으로써 이미지에 활기를 불어 넣어줄 수 있습니다.

유니크한 폴딩 시스템은 어떤 위치에서든 Indirect Litemotive 의 빠른 설치를 도와주며 각각 소프트 박스에는 고품질의 보관 가방이 있어 제품을 안전하게 운반 할 수 있습니다.

기능

- 유니크한 엘린크롬 폴딩 구조로 매우 빠른 설치 가능
- 새로운 고품질 블랙/실버 소재로 더 풍부한 조명과 나은 조명의 분포를 도와 주며, 650W 할로겐 모델링 램프와 사용이 가능합니다.
- 모든 Indirect Litemotive는 외부 디퓨저와, 내부디퓨저, 보관 가방이 함께 제공 됩니다.
- 360° 회전 시스템
- 쿼드라 리플렉터 어댑터 26342를 장착한 쿼드라 헤드 포함하여 모든 엘린크롬 플래시 헤드와 사용 가능
- Profoto™사용을 가능케 해주는 어댑터 26333를 사용하여 Profoto™플래시 헤드와 사용 가능



**Indirect Litemotiv
Octa 190cm**
N° 28000

배광 반사법을 이용하는 경우, 옥타는 굉장히 이상적인 제품이라고 말할 수 있습니다. 그리고 결과적으로 옥타는 심지어 의상 앞에 조명을 주지 않을 경우 두고도 눈에 띄게 멋진 조명을 표현해 줍니다.



**Indirect Litemotiv
Square 145 x 145 cm**
N° 28001

틸트 헤드와 360°회전 가능,
내/외부 디퓨저와 휴대용 가방
마운트 되어있음.



**Indirect Litemotiv
Recta 72x175cm**
N° 28002

틸트 헤드와 360°회전 가능,
내/외부 디퓨저와 휴대용 가방
마운트 되어있음.



**Indirect Litemotiv Strip
33 x 175 cm**
N° 28003

틸트 헤드와 360°회전 가능,
내/외부 디퓨저와 휴대용 가방
마운트 되어있음.

ROTALUX DEEP INDIRECT

제품은 살아있는 빛을 제공해주며 포함된 디퓨저를 사용할 경우 대상과 그림자가 한결 더 부드럽게 표현됩니다. 제품은 다른 Rotalux 소프트박스과 같이 접이식으로 되어 있어 휴대가 편리합니다. Rotalux링을 이용하여 직접 광촬영 소프트 박스로 사용하실 수도 있습니다.

기능

- 직경 150cm / 깊이 73cm (틸트 헤드에서 핸들까지 93cm)
- 나사 잠금방식 360°리볼빙 시스템
- 간접조명 상태로 배송
- 직접 조명 변환을 위한 추가 EL 어댑터링 포함
- 휴대용 가방으로 편리하고 쉽게 보관 및 휴대 가능
- EL-Tripod 31040 이나 그 이상 제품 필수 후드 디퓨저 별도(26771)

Rotalux Deep Indirect 150 cm
N° 26188

내/외부 디퓨저 및 Rotalux 스피드링,
투명 디플렉터 와 휴대용 가방 포함

Hooded Diffuser (optional)
N° 26771

조명의 번짐을 제한하기 위한 추가적
인 다이렉트 컨트롤 가능



ROTALUX

빠르게 조립이 가능한 Rotalux 시스템은 아마도 가장 널리 카피 되어진 제품중 하나 일 것입니다. 그러나 품질보다 디자인을 카피하는 것이 더 쉽기 때문에 Rotalux 소프트 박스는 최고의 품질을 자랑합니다. 경량을 자랑하는 Rotalux는 여러 소프트 박스와는 달리 엠브렐라 아래를 접어서 포함된 휴대용 가방에 쉽게 보관이 가능합니다.

내부 디퓨저와 설계 덕분에 뛰어난 빛의 품질을 제공하고 부드러운 확산이 가능하도록 디자인 되었습니다. 별도 디플렉터 세트는 유니크한 엘링크롬의 센터 샤프트의 장점을 활용하여 타 소프트박스와 달리, 부드러움과 경도 그리고 색상을 조정할 수 있도록 제작 되었습니다. 타사 플래시를 장착 할 수 있도록 Rotalux 어댑터 링 또한 구매 가능합니다.




rotalux softbox



모든 소프트박스에는 아래 제품이 포함되어 있습니다.

- 리플렉티브 패브릭
- 외부 디퓨저
- 내부 디퓨저
- EL 스피드 링
- 로드
- 보관용 가방
- 반투명 디플렉터

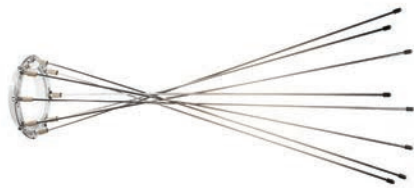

Rotalux 어댑터 링

엘링크롬 제품 사용자뿐만 아니라 이젠 타 제품 사용자도 엘링크롬 최고의 소프트박스 시스템을 이용하실 수 있습니다. 어댑터링의 별도구매로 타 브랜드의 스튜디오 플래시와 함께 사용하세요. 어댑터링 1개면 Rotalux 제품의 크기와 사이즈에 관계없이 모든 제품과 함께 이용하실 수 있습니다.

모든 Rotalux 소프트박스의 360도 회전 시스템



Deflector 세트(골드, 반투명, 실버, 프로스트)

N° 26310

엘링크롬 제품만이 플래시 시스템의 중앙 엠브렐라 피팅이 가능합니다. 이런 특징은 리플렉터 혹은 Rotalux 소프트박스를 Deflector 세트와 함께 사용해야 할 경우 꼭 필요한 기능입니다. Deflector 세트를 사용하여 그림자의 테두리를 제거하거나 부드럽게 연출할 수 있습니다. 세트는 4개의 직경 14cm의 디플렉터로 구성되어 있습니다.



N°	Brand
26530	Bowens
26531	Profoto
26532	Broncolor / Pulso
26533	Hensel / Expert EH
26534	Alien Bee / Balcar
26535	Comet
26536	Photona

SQUARE

Rotalux 스퀘어 소프트박스는 인물의 머리/어깨샷 혹은 작은공간에서 제품샷을 찍어야 할 때 알맞으며 캐치라이트는 창문처럼 표현됩니다.



1. Rotalux 70 x 70 cm — N° 26178
깊이 : 32 cm — 무게 : 1.07 kg
2. Hooded Diffuser 70 x 70 cm — N° 26322
3. RotaGrid 70 x 70 cm — N° 26117
4. Rotalux 100 x 100 cm — N° 26179
깊이 : 42 cm — 무게 : 1.42 kg
5. Hooded Diffuser 100 x 100 cm — N° 26323

STRIP

Rotalux 스트립 소프트박스는 상품 및 제품 촬영에 알맞습니다. 특히 병처럼 둥근 모형의 빛을 반사시키는 아이টে에 적합합니다. 제품의 3/4 크기의 인물 촬영에도 사용될 수 있으며 위에서 아래까지 고르게 빛을 비춰주는 백그라운드 라이트로 사용될 수 있습니다.



1. Rotalux 35 x 90 cm — N° 26180
깊이 : 25 cm — 무게 : 0.97 kg
2. Hooded Diffuser 35 x 90 cm — N° 26324
3. Strip Diffuser 15 x 90 cm — N° 26268
4. Rotalux 50 x 130 cm — N° 26181
깊이 : 42 cm — 무게 : 1.45 kg
5. Hooded Diffuser 50 x 130 cm — N° 26325
6. Strip Diffuser 25 x 130 cm — N° 26270
7. Strip Diffuser 15 x 130 cm — N° 26269

RECTANGULAR

Rotalux 소프트박스는 인물 및 상품 촬영과 같은 일반적인 촬영에 유용하게 사용될 수 있습니다. 제품의 사이즈와 모형은 어느 촬영지에서 사용해도 적합한 제품입니다.



1. Rotalux 60 x 80 cm — N° 26175
깊이 : 30 cm — 무게 : 1.30 kg
2. Hooded Diffuser 60 x 80 cm — N° 26318
3. RotaGrid 60 x 80 cm — N° 26110
4. Rotalux 90 x 110 cm — N° 26176
깊이 : 42 cm — 무게 : 1.55 kg
5. Hooded Diffuser 90 x 110 cm — N° 26319
6. RotaGrid 90 x 110 cm — N° 26111

OCTAGONAL

Rotalux Octa 소프트박스는 둥근 모양의 캐치라이트를 선호하는 패션촬영 사진작가들에게 매우 인기 있는 제품입니다. 전면 디퓨저와 내부 디퓨저를 제거하고 별도구매의 디플렉터를 추가하시면 접이식 뷰티디쉬가 됩니다.



1. Rotalux ø 100 cm — N° 26183
깊이: 32 cm — 무게: 1,22 kg
2. Hooded Diffuser ø 100 cm — N° 26326
3. Rotalux ø 135 cm — N° 26184
깊이: 42 cm — 무게: 1,55 kg
4. Hooded Diffuser ø 135 cm — N° 26327
5. Rotalux ø 175 cm — N° 26186
깊이: 50 cm — 무게: 2,45 kg
6. Hooded Diffuser ø 175 cm — N° 26320

DEEP OCTAGONAL

Rotalux Deep Octagonal 소프트박스는 Rotalux 사용자에게 가장 인기있는 제품입니다. 소프트 박스의 좁아진 모형은 빛의 퍼짐을 줄여주고, 일반 사이즈의 Octagonal 소프트박스과 비교하여 그림자를 더욱 샤프하게 표현합니다. 전면 스크린을 통해 고른 산란광을 제공하며 디퓨저를 제거하면 선명한 직사광을 표현합니다.



1. Rotalux ø 70 cm — N° 26187
깊이: 40 cm — 무게: 0,80 kg
2. Hooded Diffuser ø 70 cm — N° 26770
3. Rotalux ø 100 cm — N° 26185
깊이: 65 cm — 무게: 1,50 kg
4. Hooded Diffuser ø 100 cm — N° 26328

PORTALITE

제품은 훌륭한 퍼포먼스를 가진 초보자용 소프트박스로 1974년부터 시작된 모든 EL 플래시 유닛과 함께 사용할 수 있습니다. 제품은 Rotalux와 같은 재질을 사용했지만 가격은 낮은 제품입니다.

제품은 실내에서나 야외에서 모두 사용할 수 있는 전문적인 제품으로 합리적인 가격에 제공됩니다. 스피드 링과 로드로 제품 조립이 쉽고 빠릅니다.

Portalite 시리즈는 40x40cm 와 66x66cm 크기의 정사각형 모형으로 제작되었습니다. 별도구매의 디플렉터 세트를 신제품 Octa제품(56cm)과 결합하면 뷰티디쉬로 사용할 수 있습니다

- Portalite 66 x 66 cm — N° 26129
- Portalite 40 x 40 cm — N° 26123
- Portalite Octa 56 cm — N° 26152



SPOT ON AT ELINCHROM


EL사의 프레즈넬과 프로젝션 스팟라인은 전문가용 제품으로 세련된 조명이 필수적인 인물 및 상품 촬영에 사용될 수 있습니다. 프로젝션 렌즈는 선명하고 정확한 빛을 제공하며 통풍형 EL 헤드 제품과 함께 사용하실 수 있습니다.



FS30

N° 26451

강렬한 색상과 채도가 매우 깊은 그림자를 제공하고, 3차원 표현을 실현시켜 드립니다. 효율적이며 광학과 높은 스위스의 정밀 기계 공학은 조명으로 하여금 최고 품질을 보장합니다. 직경 30cm의 렌즈와 20° 부터 60°까지 다각이 가능한 FS30은 클래식한 영화 조명과 패션과 뷰티 촬영에 이상적인 조명을 제공합니다. ProTec FS 30케이스(Nº. 33216)이 포함되어 있습니다.



FS30 Accessory Set

N° 26452

FS30 정면에 맞는 마크네틱필터홀더 및 10개 기본 칼라 방열 필터 포함. 필터들은 8개의 자석에 쉽게 부착이 가능함.



Zoom Spot 18°-36°

N° 26481

줌 스팟은 고퀄리티의 렌즈로 이미지 사이즈, 선명도를 조정 가능하며, 4 개의 통합 마스크블레이드로 사용이 가능합니다. 다양한 액세서리를 부착 사용할 수 있으며, 렌즈 세척이 용이하기 때문에 심플하게 유지가 가능합니다.



Minispot

N° 262420S

제품은 선명한 스팟라이트를 제공합니다. 함께 구성된 제품으로는 다양한 디자인의 gobo 한 세트와 필터홀더/gobo가 제공됩니다.

Incl. listed accessories:

5세트의 5Gobo – N° 26418

Filter holder — N° 26422

Lens — N° 26423

Zoom Spot Accessory Set

N° 26484

Gobo 홀더, 10개의 Gobo, 2개의 프론트 마스크, 필터 홀더로 구성된 "Zoom Set"



FIBRE OPTIC KIT

"Captor" 는 최대 광량을 투과 시키기 위한 10mm 직경에 1m 길이의 케이블 3개를 고정시켜 줍니다. 컬러 밸런스를 맞추기 위해 대부분의 작은 피사체와 하이라이트를 주어야 하는 대형 사진 필수적인 액세서리 입니다. 통풍 장치가 있는 Elinchrom 플래시 헤드에 장착할 수 있습니다.



Fibre Optic Kit

N° 26430

Kit with two glass fibre cables.


Qty	N°	Article
1x	26433	Fibre cable adapter
2x	50163	Fibre duct 10 mm x 1 m
2x	26434	Accessory/filter holder
2x	26435	Focussing tube
2x	26436	Lens hood
1x	26437	Adapter f. duct extension
1x	26438	Set of 10 filters
1x	31150	Quick coupling device
1x	31153	Metal base plate
2x	31161	Articulated arm
2x	31162	Fibre duct holder
2x	31163	Mini holder for accessories
1x	33208	Carrying case

다양한 종류의 액세서리로 Elinchrom, Prolinca 스튜디오 플래시 시스템과 호환됩니다. 각각의 리플렉터는 다른 기능을 수행합니다. 빛을 어떻게 연출할 것인지를 결정한 후 리플렉터의 프로파일을 확인한 후 올바른 제품을 선택합니다. 끝없는 조명의 가능성을 확인하실 수 있을 것입니다.




Standard Reflector 21 cm 50°
N° 26141

스탠다드 리플렉터로 높은 출력의 빛을 매우 고르게 비추어 줍니다. 그리드를 장착해 사용할 수 있습니다.



Basic Grid Set 21
N° 26049

Reflector 21 cm 50° — N° 26141
20° Grid — N° 26053
30° Grid — N° 26052




Reflector Grid Set 21 Complete
N° 26051

Reflector 21 cm 50° — N° 26141
8° Grid — N° 26055
12° Grid — N° 26054
20° Grid — N° 26053
30° Grid — N° 26052


Barndoor Set 21
N° 26037

Light shaper carrier — N° 26034
2x Barndoors
21 x 15 cm — N° 26009
2x Barndoors
26 x 16 cm — N° 26006



Barndoor Set Pro 21
N° 26039

Light shaper carrier — N° 26034
2x Recta Barndoors
21 x 15 cm — N° 26009
4x Trapezium Barndoors
21 x 15 cm — N° 26005
2x Recta Barndoors
26 x 16 cm — N° 26006



Grid Reflector 18 cm 70°
N° 26080

여행용 일반 리플렉터, 내부의 오목한 부분이 18cm 그리드에 고효율 제공.

Grid Reflector Set 18 Basic
N° 26060

Reflector 18cm 70° — N° 26080
30° Grid — N° 26100



Grid Reflector Set 18 Complete
N° 26135

Reflector 18 cm 70° — N° 26080
30° Grid — N° 26100
20° Grid — N° 26101
12° Grid — N° 26102
Gel holder — N° 26132



Snoot
N° 26061

전통적인 조명 액세서리인 스누트는 약 15°로 빛을 모을 수 있으며 강한 섀도우 효과를 만들어 낼 수 있습니다. 한 개의 스누트 그리드가 포함되어 있습니다.



Snoot Grid Set 3
N° 26427

다양한 허니콤 사이즈의 그리드는 최상의 품질로 빛을 모아 줍니다. 그리드는 클립을 안에 장착하는 방식으로 쉽게 설치할 수 있습니다.

그리드는 스누트의 통풍상태를 원활히 유지할 수 있게 해주지 못하므로, 열상태를 항상 확인해 주십시오. 높은 전력량의 텡스텐 램프나 여러 플래시 헤드의 사용은 과열을 초래하기 쉽습니다.



High Performance Reflector
26 cm 48°

N° 26137

밝은 고성능의 제품으로 스포츠 촬영 시 이상적인 제품입니다.



Maxi-Lite Reflector
40 cm 43°

N° 26147

창을 통해 태양광 효과를 만들어 낼 때 이상적인 액세서리로 강하고 밝은 빛을 만들어 냅니다.

Maxi-Spot Reflector
40 cm 29°

N° 26149

Maxi Lite Reflector 로 밝은 빛을 연출해 주고 원거리까지 빛을 전달해 줍니다. 좁은 강력한 빔은 깊고 샤프한 색도우를 연출해 줍니다.



Square Reflector Set 44
N° 26048

제품은 다기능 리플렉터입니다. Grid가 없으면 소프트 와이드-앵글-리플렉터가 되고, 허니콤 Grid를 씌우면 인물화나 작은 소품촬영에 사용될 수 있는 부드러운 조명이 됩니다. Grid는 포함되어 있습니다.

Square Reflector 44 cm

N° 26163

Square Reflector Grid 44 cm

N° 26057



Wide Reflector
16 cm 90°

N° 26143

넓은 커버와 훌륭한 카피작업으로 싱글 조명 또는 큰 그룹의 사진 작업 용으로 활용 가능

Varistar Reflector
24 cm 90°

N° 26164

중심부에 핫스팟을 주면서 매우 넓은 영역을 커버



Background Reflector

N° 26165

타원형의 빛을 전달해 줌으로써 배경이 살아있어 보이게 해줌 360° 회전 가능



Protective Cap

N° 27124

모델링 램프와 플래시 튜브 커버용 보호 캡으로 모든 헤드와 컴팩트 헤드에 적합

Bayonet Reflector Support Set

N° 22061

4개의 베이오넷 어답터로 모든 엘린크롬 액세서리와 사용이 가능한 유용한 어답터. 안전하게 보관 및 벽에 마운트가 가능



SOFTLITE REFLECTORS

뷰티 디쉬는 소프트 박스보다는 조금 더 강한 빛을 방출하며 안면촬영 시 윤곽을 더욱 선명하게 표현합니다. 인물 및 미용 촬영에 알맞은 제품입니다. 함께 드리는 디플렉터 세트로 색깔과 부드러움을 컨트롤 하실 수 있으며, 추가로 샤워캡 디퓨저를 구매하시면 빛이 더욱 부드러워질 수 있습니다.



Softlite White Reflector
70 cm 82° — N° 26169

디플렉터 26310 세트 포함

Diffuser Tissue 70 cm
N° 26235



Softlite Silver Reflector
70 cm 64° — N° 26167

디플렉터 26310 세트 포함

Softlite Grid 70 cm
N° 26023

그리드는 더 날카로운 색도
우를 제공하는 동시에 빛의
방향과 퍼짐을 정밀하게 조
절합니다.



Softlite White Reflector
44 cm 80° — N° 26168

디플렉터 26310 세트 포함

Diffuser Tissue 44 cm
N° 26232



Softlite Silver Reflector
44 cm 55° — N° 26166

디플렉터 26310 세트 포함

Softlite Grid 44 cm
N° 26021

그리드는 더 날카로운 색도
우를 제공하는 동시에 빛의
방향과 퍼짐을 정밀하게 조
절합니다.



Softlite White & Grid Set
44cm — N° 26900

Softlite Silver & Grid Set
44cm — N° 26901

고품질의 나일론 가방은 Soft-
light 44cm 리플렉터와 추가 칸막
이로 그리드 44cm까지 안전하게
보관, 운반, 이동이 가능하게 합니
다. 사각형 모양으로 모든 보호가
가능하며 리플렉터에 스크래치 또
는 패임 없이 이동이 가능케 합니
다.



Barndoor 44x35cm
N° 26010

새어나가는 빛이 발생하지 않도록 도
와주며 Softlite Grids 44cm, 70cm, 사
각 리플렉터 44cm와 완벽하
게 호환됩니다.

DEFLECTORS

Elinchrom, Prolinca 는 엠브렐러 중앙에 장착할 수 있는 EL-리플렉터 또는 로타룩스와 사용할 때 필수적인 아이템입니다. 소프트 톤의 샤프 엠티 색도우를 없애줍니다. 로타룩스 소프트웨어와 함께 사용할 때 효과적인 액세서리 입니다.



Translucent Deflector
14 cm

N° 26305

제품은 핫스팟을 고르게 정리해 줍니다.

Deflector Set

N° 26310

디플렉터 세트는 실버, 골드, 투명, 프라스틱, 2x 디플렉터 로드를 한 개씩 포함하고 있습니다.



FILTERS

POLARIZING FILTERS

빛을 더 소프트하게 할 때 사용하는 필터로 3가지 사이즈가 있습니다. 열에 강한 유리 소재로 만들었습니다.

POLARIZING FILTERS

액세서리 홀더를 회전시키는 것은 Elinchrom 플래시에서 원치 않는 하이라이트와 반사를 완벽히 제어할 수 있는 것을 의미합니다. Polarizing 필터는 열을 흡수하고 그래서 모델링 램프의 파워를 낮춰줍니다.

Diffusing Filters 21 cm

N° 26249

21cm에 맞는 10개로 구성된 필터 세트 액세서리 홀더 26034

Set of filters for FS30

N° 26453

10개로 구성된 기본색상 젤 FS30 앞에 추가 필터 홀더와 함께 장착이 가능하며, 어떤 사진 작업에도 비비드한 컬러 제공이 가능합니다.

Polarizing Filter 21cm — N° 26244

21cm 액세서리 홀더 26034 에 넣기 위한 한 개의 필터

Colour Gels 21 cm — N° 26243

10개가 한 세트로 된 밝은 컬러의 젤 입니다. 21cm 26034에 맞는 제품 젤로 생생한 컬러를 전달해 드립니다.

Colour Gels 21 cm — N° 26255

10개로 구성된 그레이색상 젤과 디퓨전 필터

Colour Gels 21 cm — N° 26256

20개로 구성된 다양한 색상 젤 패널

Set of 10 Colour Filters for FS 30 — N° 26453

열에 강한 10개로 구성된 젤로 FS30 액세서리 홀더용 기본 컬러를 제공합니다.

주의 : 그린, 블루, 퍼플 모두 열을 빠르게 흡수하여 젤이 녹을 수도 있습니다.



VARISTAR 85 & 105 CM

다양한 기능의 엠브렐러로 실내 실외에서 모두 사용할 수 있습니다. 엠브렐러를 세우기 쉽고 가벼우며 Elinchrom 가방에 넣어 이동할 수 있습니다. 엠브렐러는 보호백과 같이 공급되며 Varistar Set는 26164 Reflector Varistar 24cm 를 포함하고 있습니다. 산업용, 인물용, 그룹 사진으로 이상적입니다. Varistar는 중앙부 포지션을 통해 빛을 고르게 비추어 줍니다.

Varistar Umbrella 105 cm

N°26384

보호 가방 포함

Varistar Set 105

N°26385

Varistar 105cm, 보호 가방, 리플렉터 Varistar 포함

Varistar Umbrella 85 cm

N°26383

보호 가방 포함

Varistar Set 85

N°26386

Varistar 85cm, 보호 가방, 리플렉터 Varistar 포함




UMBRELLAS

우산 막대가 중심에 위치하고 있어 모든 플래시 시스템을 고르고 균등하게 표현합니다. 전 디 엠브렐라 엠브렐라 제품에는 형광물질이 들어가지 않은 UV소재로 제작되었습니다.


ECO Umbrella Silver 85 cm

N°26350

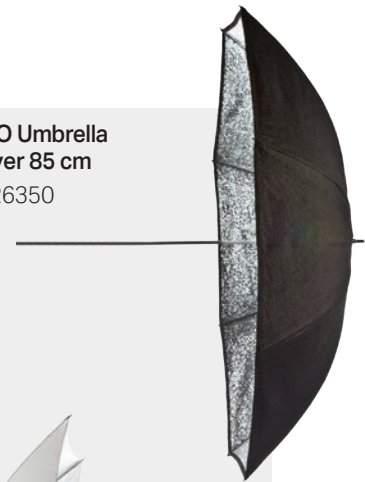

ECO Umbrella Translucent 85 cm


N°26351

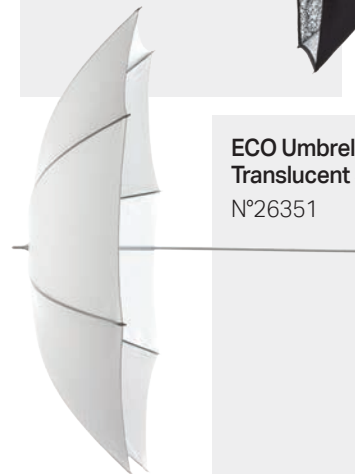

ECO Umbrella Set

N°26062

1x 26351,
1x 26350 포함




Pro Umbrella
White 85 cm
N°26372



Pro Umbrella
White 105 cm
N°26375



Pro Umbrella
Silver 105 cm
N°26361

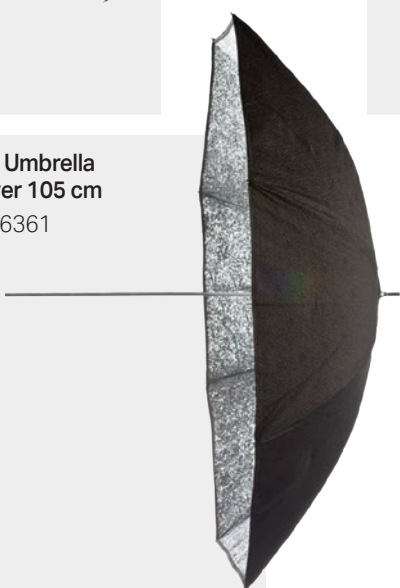

Umbrella
Translucent 105 cm
N°26374



EL-Daylight Blue 105 cm — N°26380
제품은 텡스텐 할로겐(캘빈도:3200)을
데이라이트(캘빈도:5500)로 전환합니다.



STUDIO ACCESSORIES





EL-Boom Arm 63 – 156 cm

N° 31049

고무 핸드 그림이 장착된 EL-Boom Arm 156cm 까지 머리/헤어 의 빛을 늘어 줍니다. 피사체에 빛을 비추기 편리한 액세서리 입니다. 연장 튜브에는 회전 방지 장치가 되어 있으며 빠르게 위치를 고정시킬 수 있습니다.

- 최소 사이즈 63 cm
- 최대 사이즈 156 cm
- 무게 0.44 kg
- 고무 핸드 그림
- 회전 방지 튜브
- EL-플래시 헤드와 Ranger Quadra 헤드용의 일반 Spigot 사용



Polystand

N° 31045

Polystand 특수 슬라이딩 컬럼과 조절 가능한 붐을 가지고 헤드와 액세서리는 335cm 까지 또는 바닥에서부터 가능한 한 낮게 5cm까지 위치시킬 수 있습니다.

- 접었을 때의 최소 사이즈 150 cm
- 최대 높이 335 cm
- 무게 5.5 kg
- 최대 적재 중량 : 8 kg / Boom 3 kg
- 크기: 150 x 33 x 21 cm
- 붐: 154 cm

EL-TRIPODS SPECIFICATIONS

	Polystand	EL Tripod Air 105 - 264 cm	EL Tripod 88-235 cm	EL Tripod 52-190 cm	EL-Boom Arm 63-156 cm	EL Tripod Air HD 121-396 cm
Code	31045	31041	30101	31048	31049	31040
Folded size min.	150 cm	105 cm	88 cm	52 cm	63 cm	121
Extention max.	335 cm	265 cm	235 cm	190 cm	156 cm	396
Extras	-	Air Cushioned	-	-	-	Air Cushioned
Boom	154 cm	-	-	-	156 cm	-
Load max.	8 kg/Boom 3kg	6.5 kg	4.5 kg	1.8 kg	2 kg	13.5 kg
Diameter	33 x 21 cm	9.5 cm	8 cm	7.5 cm	3 cm	12 cm
Weight	5.5 kg	2.09 kg	1.72 kg	1.19 kg	0.44 kg	2.7 kg

Tripod 88 – 235 cm

N° 30101

EL 스탠드 / 엠브렐라 세트는 Elinchrom 플래시 세트 전용 제품으로 별도로 주문할 수 있습니다. 구성품은 2~3 헤드 세트를 커버합니다.



Tripod Set 2

N° 30162

2x Tripod 88-235 cm
N° 30101

1x EL-Carrying bag
N° 33230

Tripod Set 3

N° 30161

3x Tripod 88-235 cm
N° 30101

1x EL-Carrying bag
N° 33220



Tripod 52-190 cm

N° 31048

새로운 컴팩트 알루미늄 스탠드로 Quadra 헤드와 같이 작은 헤드를 장착하기에 이상적인 헤드입니다. 접었을 때 52cm의 작은 길이에 1.19kg 밖에 나가지 않아 운반하기에 편리합니다. EL-Stand 세트는 한 개의 가방에 숄더 스트랩과 2개의 스탠드가 들어 있습니다. Quadra 세트용으로 완벽한 액세서리입니다.

Tripod Set 52-190 cm

N° 31050

2x Tripods 52 - 190 cm
N° 31048

1x EL-Carrying bag
N° 33223



Tripod Air Set 105-264 cm

N° 31052

2x Tripod 105-264 cm
N° 31041

1x EL-Carrying bag
N° 33222

Tripod Air 105-264 cm

N° 31041

삼각대의 갑작스런 무너짐을 방지하기 위한 에어쿠션 처리



Tripod Air HD 121-396

N° 31040

에어쿠션 처리된 블랙 알루미늄 삼각대로 넓은 조명기구 또는 컴팩트한 헤드를 396cm까지 바칠 수 있습니다.

Tripod - Umbrella Set To Go

N° 20564

2x Tripod 88-235 cm
N° 30101

1x Umbrella translucent 85 cm
N° 26351

1x Umbrella silver 85 cm
N° 26350

1x EL-Carrying bag
N° 33220



EL-CARRYING BAGS

For tripods & umbrellas up to 68 cm — N° 33218

For tripods up to 52 cm — N° 33223

For 3x tripods & umbrellas up to 87 cm — N° 33220

For 2x tripods up to 87 cm — N° 33230

For 3x tripods & umbrellas up to 110 cm — N° 33222

For Indirect Lights; Octa, Square, Recta & Strip — N° 33221

For Rotalux 26178, 26180, 26183, 26175 — N° 33226

For Rotalux 26179, 26181, 26184, 26176 — N° 33227

For Rotalux 26186 — N° 33228

For Rotalux 26188 — N° 33229





ProTec Bag Poly
N° 33196

스마트한 보호가방으로 안전하게 운반 및 보관을 위해 디자인 되었으며 Elinchrom 컴팩트한 플래시 제품 2 개 까지 보관이 가능하고 2 개의 Quadra 시스템이나 헤드와 액세서리 조합의 보관이 가능합니다.



Power Pack Case
N° 33215S

디지털 RX 팩용 케이스로 Ranger RX 와 헤드 2개를 수납.



EL-Skyport Hard Shell Case
N° 33000

엘레강스한 하드 셸 케이스로 Skyport 를 어디든지 가지고 다닐 수 있습니다.

EL-Tube Bag D-Lite RX One
N° 33194

최대 3 개의 D-Lite RX One 보관 가능

EL-Tube Bag D-Lite RX
N° 33198

최대 2 개의 D-Lite RX 2/4 보관 가능

EL-Tube Bag BRX
N° 33199

최대 2개의 BRX250/500 보관 가능



ProTec FS 30 Case
N° 33216

보호와 운반을 위해 제작된 FS30 스포츠로 내구성이 좋은 나일론으로 튼튼한 바디를 뽐내며 YKK 지퍼와 교환이 가능한 바퀴로 편하게 사용할 수 있습니다.

ProTec Bag Softlite 44
N° 33231

고품질의 나일론 가방은 Softlite 44cm 리플렉터와 추가 칸막이로 그 리드 44cm 까지 안전하게 보관, 운반, 이동이 가능하게 합니다.



ProTec Rolling Case
N° 33188

조립식 칸막이로 다양한 사이즈를 만들 수 있으며 각종 장비를 위한 솔루션입니다. 3대의 컴팩트 플래시와 파워팩, 배터리팩을 삼각대나 엠브렐라와 같은 액세서리와 함께 보관 및 운반이 가능하게 합니다. YKK 지퍼와 교환이 가능한 바퀴로 편하게 사용할 수 있습니다.

TABLE

EL Notebook-Table
N° 22901

컴퓨터 테이블은 13, 15, 17인치 노트북을 올려 놓을 수 있으며 스튜디오에서 디지털 촬영 시 유용하게 사용할 수 있습니다. 베이스는 메탈로 되어 있으며 트라이포드에 연결할 수 있는 <16mm Spigot> 틸트헤드가 있습니다. 최상의 안정성을 위해 제품 무게보다 더 높은 적재 중량의 트라이포드를 사용해 주시기 바랍니다.

- 크기: w 50 cm x d 28 cm
- 틸트 헤드를 포함한 무게: 1,5 kg
- 40 cm x 27 cm / 3,5 kg 까지 지탱해 주는 랩탑



EL-Sync Cord 5m

N° 11088

Camera pc > 3.5 mm jack
3.5mm 동조 플러그가 달린 EL 제품.
Style, Style S, Style RX, FX, BX,
Chic 1/2, Digital RX 1200/2400,
D-Lite, D-Lite-it, BXRi.



Sync Cord Transmitter 20 cm

N° 11120

Camera pc > 2.5 jack
이 케이블은 EL-Skyport Transmitter
또는 케마라 pc소켓이 있는 Prolinca
IR-Transmitter와 연결됩니다.



EL-Sync Cord 5 m

N° 11075

Camera pc > EL-Amphenol
컴팩트 헤드와 파워팩에 들어있는
Elinchrom 스탠다드 동조 코드.
Style FX, BX, D-Lite-it, BXRi는
제외.



EL-Spiral Sync Cord 5 m

N° 11074

Camera pc > EL-Amphenol
금장 플레이트를 사용하여 연결이
더 잘 됩니다.
Style FX, BX, D-Lite-it, BXRi는 제외.

EL-Sync Adapter 6.35 phone jack 10 cm

N° 11083

EL Amphenol > 6.35 phone
jack female
6.35 phone jack 과 동조 코드 연결.
Style FX, BX, D-Lite-it, BXRi 는 제외.

Sync Adapter 6.35 - 3.5 J

N° 11125

Sync Adapter 6.35 - 3.5 j.
6.2V 동조 플러그를 3.5mm 스탠다드
동조 소켓으로 변환해 줍니다.
동조 어댑터는 EL-Skyport Universal
Set 19360의 부분품 입니다.



Sync Adapter 3.5-PC

N° 11126

Sync Adapter 3.5mm - PC (female)은
male 동조 플러그가 있는 EL-Skyport
Universal Receiver와 연결할 수
있습니다.



EL-FRC Sync Cable-Re- ceiver 50 cm

N° 11072

EL-Amphenol male > 2.5 jack
이 케이블은 EL 플래시와 FRC
Receiver 19316 연결. Style FX,
BX, D-Lite-it, BXRi 는 제외



EL-Sync Hardwire Cord 5 m

N° 11089

3.5 mm jack > EL-Amphenol
원거리 Hardwire 코드. 컴팩트 플
래시 헤드와 파워팩에 포함. Style
FX, BX, D-Lite-it, BXRi 는 제외.







POWER SPECIFICATIONS

STARTERS

ADVANCED

	D-LITE RX ONE	D-LITE RX 2	D-LITE RX 4
Energy (Ws/J)	100	200	400
F-Stop (1m, 100 ISO, reflector 48°)	32.4	45.3	64.3
Power range f-stop	5		
Power range Ws	6 - 100	12 - 200	25 - 400
Power range display	1/1 – 1/16		
Power range	0.1 - 4	1 - 5	2 - 6
Power increments in f-stop	1/10 to programmable 5/10 - 1/1		
Flash duration t0.5 at max. power in s.	1/2200	1/1200	1/800
Best flash duration at power	-	-	-
Recycling 230 V in s.	0.44 – 1.5	0.2 - 0.6	0.35 - 1.2
Recycling 115 V in s.	0.45 – 2.1	0.2 - 0.8	0.35 - 1.6
Max. flash per sec. at min. power	-	-	-
Colour temperature in °K at max. power	5500		
Auto Power Dumping	Adjusts power settings automatically		
Power stability	± 0.5%		
Voltage	Multivoltage 90 - 260 V		
Modelling lamp mode	Proportional, min, max, off		
Modelling lamp 230 V	E27 100 W / 196 V (effective 150 W) - 23002		
Modelling lamp 115 V	E27 100 W / 90 V (effective 150 W) - 23006		
Flashtube	n° 24009 : Plug-in, user replaceable		
EL-Skyport (Built-in)	Integrated transceiver, 8 Frequency Channels and 4 Groups with full RX features		
Sync voltage	5 V (compatible with all cameras)		
Sync socket	3.5 mm Jack		
Fan Cooled	Microprocessor controlled fan with thermal cut-out		
Umbrella fitting	Centred tube for EL-umbrellas ø 7 mm Stand bracket with extra umbrella fitting for larger umbrella shafts		
Glass dome frosted, optional	-	-	-
Max. power consumption (230 V / 50 Hz)	140 W	150 W (during charge : 370 W)	
Max. power consumption (115 V / 60 Hz)	170 W	180 W (during charge : 280 W)	
Pure sine battery converter DC/AC : slow charge (W)	-	-	
Dimensions (with protective cap)	19 x 14 x 19 cm	26 x 14 x 19 cm	
Weight	0.9 kg	1.3 kg (2.8 lb.)	1.5 kg (3.3 lb.)
Supplied with	Mains cable, sync cable, flashtube, modelling lamp and protective cap		
N°	20485.1	20486.1	20487.1

ENTRY PROFESSIONAL

PROFESSIONAL

BRX 250	BRX 500	ELC PRO HD 500	ELC PRO HD 1000
250	500	500	1000
45.8	64.8	64.8	90.8
5		7	8
16 - 250	31 - 500	8 - 500	8 - 1000
1/1 - 1/16		1/1 - 1/64	1/1 - 1/128
1.3 - 5.3	2.3 - 6.3	0.3 - 6.3	0.3 - 7.3
1/10 to programmable 5/10 - 1/1		Adjusted by precise multifunctional power knob in 1/10 steps	
1/2762	1/1558	Min. power: 1/2940 Max. power: 1/2330	Min. power: 1/2780 Max. power: 1/1430
-	-	3.1 (1/5000)	3.6 (1/5260)
0.29 - 0.73	0.36 - 1.13	Slow: 2.0 Default: 0.75 Fast: 0.6	Slow: 4.0 Default: 1.5 Fast: 1.2
0.27 – 1.02	0.34 - 1.45	Slow: 2.5 Default: 0.9 Fast: 0.7	Slow: 5.0 Default: 1.8 Fast: 1.4
-	-	20	
5500			
Adjusts power settings automatically			
± 0.5%		± 0.1%	
Multivoltage 90 - 260 V			
off, free, proportional			
E27 100 W / 196 V (effective 150 W) - 23002		300 W / GX 6.35 - 23022	
E27 100 W / 90 V (effective 150 W) - 23006		300 W / GX 6.35 - 23030	
n° 24000 : Plug-in, user replaceable		S-Type, Omega Plug-in, user replaceable - 24084	
Integrated transceiver, 8 Frequency Channels and 4 Groups with full RX features		Integrated transceiver, 20 Frequency Channels and 4 Groups with full RX features	
5 V (compatible with all cameras)			
3.5 mm Jack			
Microprocessor controlled fan with thermal cut-out		Electronically intelligent temperature controlled fan	
Centred tube for EL-umbrellas ø 7 mm			
Stand bracket with extra umbrella fitting for larger umbrella shafts.			
-		Art. Nr. 24917 / optional	
150 W (during charge: 380 W)	150 W (during charge: 490 W)	Slow : 350 W // Default: 700 W // Fast: 875 W	
180 W (during charge: 270 W)	180 W (during charge: 380 W)	Slow : 250 W // Default: 500 W // Fast: 625 W	
-		600 with Halogen	600 with Halogen
28 x 14 x 23 cm		31.5 x 14 x 21 cm	
1.85 kg (4.0 lb.)	2.05 kg (4.5 lb.)	2.35 kg (5.2 lb.)	2.9 kg (6.4 lb.)
Mains cable, sync cable, flashtube, modelling lamp and protective cap		Mains cable, sync cable, flashtube, modelling lamp, glass dome, protective cap and reflector 16 cm 90°	
20440.1	20441.1	20613.1	20616.1

DIGITAL RX

	DIGITAL RX 1200	DIGITAL RX 2400
Energy (Ws/J)	1200	2400
Power distribution	Symmetrical	
F-Stop (1m, 100 ISO, reflector 48°)	128	180
Power range f-stop	6	
Power range Ws	37 – 1200	75 - 2400
Power range	1/1 - 1/32	
Power increments in f-stop	1/10	
Flash duration t0.5 with Zoom Pro / Pro HD at max. power in s.	1/1500	1/830
Flash duration t0.5 with Zoom Action at max. power in s.	1/2800	1/1410
Recycling 230 V FAST / SLOW in s.	0.24 – 1.0 / 0.35 – 1.9	0.4 – 1.9 / 0.55 – 3.6
Recycling 115 V FAST / SLOW in s.	0.6 – 1.7 / 0.6 – 2.2	0.6 – 3.8 / 0.8 – 5
Colour temperature in °K at max. power	5500	
Auto Power Dumping	Adjusts power settings automatically	
Power stability	± 0.5%	
Modelling lamp mode	On, proportional, off, free	
EL-Skyport	External Transceiver RX required for full RX features	
Sync voltage	5 V (compatible with all cameras)	
Sync socket	3.5 mm Jack and EL-Amphenol	
Fan Cooled	All models	
Max. power consumption (230 V / 50 Hz)	30 W (during charge : 1100 W)	30 W (during charge : 1320 W)
Max. power consumption (115 V / 60 Hz)	30 W (during charge : 780 W)	30 W (during charge : 940 W)
Dimensions	22 x 13 x 23 cm	22 x 13 x 32 cm
Weight	4.6 kg (10.1 lb.)	6.6 kg (14.5 lb.)
Supplied with	Mains cable and Sync Cord	
230 V 50 – 60 Hz N°	10256.1s	10258.1s
115 V 50 – 60 Hz N°	10255.1s	10257.1s

DIGITAL RX – ZOOM HEADS

	ZOOM PRO HD	ZOOM ACTION	ZOOM PRO
Flash capacity (Ws/J)	Up to 4000	Up to 3000	
Compatible power packs	All Elinchrom power packs since 1981		
Flash duration t0.5 on Digital RX 1200	1/1500	1/2800	1/1500
Flash duration t0.5 on Digital RX 2400	1/830	1/1410	1/830
Colour temperature in °K at max. power	5500		
Multivoltage	All Zoom Heads can be used with either 115 V or 230 V EL power packs. Only the Halogen and the fuse must apply to the correct voltages and values !		
Modelling lamp on/off	All models		
Modelling lamp 230 V	Standard configuration : 300 W / 230 V Halogen GX 6.35 // 23022		
Modelling lamp 115 V	Standard configuration : 300 W / 115 V Halogen GX 6.35 // 23030		
Flashtube	n° 24082 : Plug-in, user replaceable Quartz – Heavy Duty	n° 24083 : Plug-in, user replaceable Super short flash duration	n° 24081 : Plug-in, user replaceable Quartz - Standard
Fan cooled	Electronically intelligent temperature controlled fan. At high internal temperature the modelling switches off. After cooling down the modelling lamp switches back on automatically		
Umbrella fitting	Centred tube for EL-umbrellas ø 7 mm. Stand bracket with extra umbrella fitting for larger umbrella shafts		
Tripod adapter	Standard 5/8"		
Glass Dome Frosted, optional	24919		
Dimensions (with protective cap)	24.5 x 15.5 x 20.5 cm		
Weight	2.3 kg (5.0 lb.)	2.33 kg (5.1 lb.)	2.3 kg (5.0 lb.)
Supplied with	5 m Flash Cable, Glass Dome transparent, Halogen Lamp and Plug-in Flashtube		
N°	20192	20193	20191

DIGITAL RX – RINGFLASH

	RINGFLASH 3000
Flash capacity (J/J)	Up to 3000
F-Stop (2m, 100 ISO)	22.5 (Digital RX 1200)
Compatible power packs	All Elinchrom power packs since 1981
Flash duration at max. power t0.5	1/2600 (Digital RX 1200)
Flash duration at min. power t0.5	1/1920 (Digital RX 1200)
Colour temperature in °K at max. power	5500
Flashtube	4 pole - Action
Inner diameter	10 cm
Outer diameter	20 cm
Cable length	5 m
Camera / Tripod adapter	1/4" // 1/4" and 3/8"
Matt glass diffuser, optional	402.013
UV coated protection glass filter, spare part	402.012
Dimensions	23 x 20 x 32 cm
Weight, including cable	1.9 kg (4.1 lb.)
Supplied with	UV coated protection glass filter and flash cable
N°	20494

RANGER RX SPEED AS

Flash capacity (Ws/J)	1100
Power distribution	Asymmetrical, 2:1 ratio
F-Stop (2m, 100 ISO, reflector 48°)	At 100% : 64 At 66% : 45 At 33% : 32
Power range f-stop	8.5
Power range Ws	100% : 17 – 1100 66% : Output A: 11.5 – 733 33% : Output B: 5.7 - 366
Power range	1/1 - 1/64
Power increments in f-stop	1/10
Flash duration t0.5 max. power: 1 / 2 A heads	Output A: 1/2300 / 1/4310 Output B: 1/5120
Flash duration t0.5 max. power: 1 / 2 S heads	Output A: 1/1250 / 1/2250 Output B: 1/2310
Recycling, FAST, in s.	Output A: 0.3 – 3.0 Output B: 0.19 – 1.2
Recycling, SLOW, in s.	Output A: 0.45 – 5.5 Output B: 0.22 – 1.9
Colour temperature in °K at max. power	5500
Auto Power Dumping	Adjusts power settings automatically
Power stability	± 0.5%
Modelling lamp mode	On, 15 s., 30 s., off
Flashes out of one charged battery at min. power, SLOW / FAST recycle	5100 / 3700
Flashes out of one charged battery at max. power, SLOW / FAST recycle	250 / 195
Battery (Lead-Gel)	12 V / 12 Ah
Quick charger: approx. recharge time	3 h
EL-Skyport	External Transceiver RX and 19374 adapter required for full RX features
Sync voltage	5 V (compatible with all cameras)
Sync socket	EL-Amphenol
Dimensions	19 x 14 x 28 cm
Weight	8 kg (17.6 lb.)
Supplied with	19280 + 11075 + 19289 + 19283 + 19374
N° Ranger pack with included parts	10267.1s

ELB 400

Energy (Ws/J)	424
Power distribution	Asymmetrical 2:1
F-stop (1m, 100 ISO, reflector 48°) Pro Head	At 100% : 64.5 At 66% : 45.8 At 33% : 32.8
Power range f-stop	6.9
Power range Ws	100% : 21 - 424 66% : Output A : 14 - 280 33% : Output B : 7 - 140
Power range	1/1 – 1/32
Power increments in f-stop	1/10 to 5/10 - 1/1
Flash duration t0.5 at max. power in s.: Pro/Action head	Output A (100%) : 1/1200 / 1/2800 Output B (33%) : 1/3000 / 1/5700 Output A+B (100%) : 1/1500 / 1/4000
Recycling, FAST in s.	Output A : 0.3 - 1.6 Output B : 0.17 - 0.7
Recycling, ECO in s.	Output A : 0.5 - 3.5 Output B : 0.3 - 1.2
Colour temperature in °K at max. power	5500
Auto Power Dumping	Adjusts power settings automatically
Power stability	± 0.5%
Modelling lamp mode	On, off, programmable timer and continuous
Flashes out of one charged battery at min. power, ECO / FAST recycle	6000 / 5500
Flashes out of one charged battery at max. power, ECO and FAST recycle	350
Battery	Lithium-Ion 14.4 V / 4.1 Ah
Quick charger: approx. recharge time	1h30m
EL-Skyport (Built-in)	Integrated transceiver, 20 Frequency Channels and 4 Groups
Sync voltage	5 V (compatible with all cameras)
Sync socket	3.5 mm Jack
Weight: ELB 400 unit including battery // Battery alone	2 kg // 0.73
Supplied with	Battery, charger, sync cord and shoulder strap
Code number	10279.1

RANGER RX – FLASH HEADS

	RANGER S	RANGER A
Flash capacity (Ws/J)	Up to 1100	
Compatible power packs	Ranger RX series and Ranger Quadra series with Adapter cable 11036	
Flash duration t0.5 1 head at max. power	1/1160 1/2310 on output B of Ranger RX Speed AS	1/2300 1/5120 on output B of Ranger RX Speed AS
Flash duration t0.5 2 heads at max. power	1/2250	1/4310
Colour temperature in °K at max. power	5500	
Modelling light on / off	All models	
Modelling lamp	50 W 12 V	
Flashtube N°	24034: Standard	24053: Action
Umbrella fitting	Centred tube for EL-umbrellas ø 7 mm. Stand bracket with extra umbrella fitting for larger umbrella shafts	
Tripod adapter	Standard 5/8"	
Dimensions (with protective cap)	24 x 14 x 21 cm	
Weight, including cable	2.4 kg (5.2 lb.)	
Supplied with	Flash cable, flashtube, modelling lamp and protective cap	
N°	20100	20101

RANGER RX – RINGFLASH

	RANGER RINGFLASH 1500
Flash capacity (Ws/J)	Up to 1100
F-Stop (2m, 100 ISO)	22.5 (Ranger RX series)
Compatible power packs	Ranger RX series and Ranger Quadra series with Adapter cable 11036
Flash duration at max. power t0.5	1/2600 (Ranger RX series)
Flash duration at min. power t0.5	1/1920 (Ranger RX series)
Colour temperature in °K at max. power	5500
Flashtube	4 pole - Action
Inner diameter	10 cm
Outer diameter	20 cm
Cable length	2 m
Camera / Tripod adapter	1/4" // 1/4" and 3/8"
Matt glass diffuser, optional	402.013
UV coated protection glass filter, spare part	402.012
Dimensions	23 x 20 x 32 cm
Weight, including cable	1.8 kg (3.9 lb.)
Supplied with	UV coated protection glass filter and flash cable
N°	20493

QUADRA – FLASH HEADS

	QUADRA PRO	QUADRA ACTION
Flash capacity (Ws/J)	Up to 400	
Compatible battery packs	Ranger Quadra series only	
Flash duration t0.5 1 head at max. power	Output A (100%): 1/1200 Output B (33%): 1/3000 Output A+B (100%): 1/1500	Output A (100%): 1/2800 Output B (33%): 1/5700 Output A+B (100%): 1/4000
Colour temperature in °K at max. power	5500	
Modelling lamp	LED 20 W (approx. 50 W Halogen)	
Flashtube N°	24087 : Standard	24086 : Action
Umbrella fitting	Centred tube for EL-umbrellas ø 7 mm.	
Tripod adapter	Standard 5/8"	
Dimensions (with Multifunction Cap)	9 x 8 x 11 cm	
Weight (Head + 2.5 m cable)	0,25 kg + 0,4 kg	
Supplied with	2.5 m flash cable, flashtube Reflector 13.5 cm and Multifunction Cap	
N°	20121	20151

QUADRA – RINGFLASH

	RINGFLASH PRO	RINGFLASH ECO
Flash capacity (Ws/J)	400	
F-Stop (2m, 100 ISO)	16.0	11.8 (-0.5 with white diffuser)
Compatible power packs	Ranger Quadra series only	
Flash duration at max. power t0.5	Output A : 1/1950 Output B : 1/4500	Output A : 1/1000 Output B : 1/2500
Flash duration at min. power t0.5	Output A : 1/1400 Output B : 1/2700	Output A : 1/600 Output B : 1/1400
Colour temperature in °K at max. power	5500	
Flashtube	4 pole - Action	2 pole - Standard
Inner diameter	10 cm	9.5 cm
Outer diameter	20 cm	
Cable length	2 m	
Camera / Tripod adapter	1/4" // 1/4" and 3/8"	
Matt glass diffuser, optional	Optional, 402.013	Included white Plexiglas diffuser
UV coated protection glass filter, spare part	402.012	–
Dimensions	23 x 20 x 32 cm	21 x 20 x 21 cm
Weight, including cable	1.5 kg (3.3 lb.)	1 kg (2.2 lb.)
Supplied with	UV coated protection glass filter and 2m flash cable	UV coated plastic protection filter, white Plexiglas diffuser and detachable 2 m flash cable
N°	20495	20492

SCANLITE

	650 W		300 W	
Voltage	230 V	120 V	230 V	120 V
Aperture 2m / 100 ISO / 1/30 s 48° Zoom Pos. 0	11	8.0 ⁷ / ₁₀	8.0	5.6 ⁷ / ₁₀
Lux	12500	9500	8500	5500
Lumen	20000	20000	9600	8100
Colour temperature in °K	3200			
Multivoltage	Scanlite Heads can be used with either 110 V or 230 V. Only the Halogen and the fuse must apply to the correct voltages and values !			
Controls	Modelling lamp on/off and Zoom function			
Modelling lamp 230 V	Standard configuration : 300 W / 230 V Halogen GX 6.35 // 23022			
Modelling lamp 115 V	Standard configuration : 300 W / 110 V Halogen GX 6.35 // 23030			
Fan cooled	Electronically intelligent temperature controlled fan. At high internal temperature the modelling switches off. After cooling down the modelling lamp switches back on automatically			
Umbrella fitting	Centered tube for EL-umbrellas ø 7 mm. Stand bracket with extra umbrella fitting for larger umbrella shafts			
Tripod adapter	Standard 5/8"			
Glass Dome Frosted, optional	24919			
Dimensions (with protective cap)	24.5 x 15.5 x 20.5 cm			
Weight	1.2 kg (2.6 lb.)			
Supplied with	Mains cable, Glass Dome transparent and Halogen Lamp 300 W / 650 W			
N°	20998			

MODELLING LAMPS 230 V

Code	Power	Lumen	Av. Life	Type	Socket	To use with
23002	100 W	1580	1000	Krypton	E27	D-Lite One RX, D-Lite 2 RX, D-Lite 4 RX, BRX 250, BRX 500, Style 100 FX, Style 400 FX
23005	650 W	20000	15	Halogen	GX 6.35	SCANLITE HALOGEN, X6000, Spot Lite 3000
23018	205 W	4200	2000	Halogen	E27	Style 300 RX, Style 600 RX, Mini S
23022	300 W	7900	75	Halogen	GX 6.35	Style 1200 RX, ELC Pro HD, ZOOM PRO, ZOOM PRO HD, ZOOM ACTION, TWIN X4, SCANLITE HALOGEN
23029	625 W	16900	300	Halogen	R7S	Digital RE
23034	200 W	5100	-	Halogen	GX 6.35	Style 600 RX
23035	150 W	2870	2000	Halogen	E27	Style 100/400 BX

MODELLING LAMPS 120 V

Code	Power	Lumen	Av. Life	Type	Socket	To use with
23006	100 W	1400	1000	Krypton	E27	D-Lite RX, BRX
23019	150 W	2500	2000	Halogen	E27	Style 300 RX, Style 600 RX, Style 1200 RX
23027	650 W	20000	15	Halogen	GX 6.35	X6000
23030	300 W	8100	75	Halogen	GX 6.35	ELC Pro HD, ZOOM PRO, ZOOM PRO HD, ZOOM ACTION, TWIN X4, SCANLITE HALOGEN
23037	150 W	2400	-	Halogen	BA15D	Style 300 RX, Style 600 RX
23038	250 W	5000	-	Halogen	BA15D	Style 1200 RX
23035	150 W	2870	2000	Halogen	E27	Style 100/400 BX



PRODUCTS CHARTS

STARTER COMPACTS



D-Lite RX ONE – 20485.1
Multivoltage - Skyport integrated

ADVANCED COMPACTS



D-Lite RX 2 – 20486.1
D-Lite RX 4 – 20487.1
Multivoltage - Skyport integrated

ENTRY PRO COMPACTS



BRX 250 – 20440.1
BRX 500 – 20441.1
Multivoltage - Skyport integrated

PROFESSIONAL COMPACTS



ELC 500 PRO HD – 20613.1
ELC 1000 PRO HD – 20616.1
Multivoltage - Skyport integrated

BATTERY FLASH SYSTEM



ELB 400
10279.1



Ranger RX Speed AS
10267.1S

POWER PACK SYSTEM



Digital RX 1200
230 V – 10256.1S
110 V – 10255.1S

Digital RX 2400
230V – 10258.1S
110V – 10257.1S

CONTINUOUS LIGHT



SCANLITE Halogen
20938

GLASS DOMES



Glass Domes MK-II
Transparent – 24916
Frosted – 24917



Glass Domes
Transparent – 24918
Frosted – 24919

REFLECTORS



Background Reflector
26165



Varistar Reflector 24 cm
90° - 26164



Grid Reflector
18 cm 70° - 26080



Standard Reflector
21cm 50° - 26141



Grid 18 cm
30° - 26100
20° - 26101
12° - 26102



Grid 21 cm
8° - 26055 12° - 26054
20° - 26053 30° - 26052



Maxi Lite Reflector
40 cm 43° - 26147



Maxi Spot Reflector
40 cm 29° - 26149



High Performance Reflector
26 cm 48° - 26137



Wide Reflector
16 cm 90° - 26143



Barndoor set 21 cm - 26037
Basic Colour Gels 21 cm - 26243
Grey Colour Gels 21 cm - 26255
Large Panel Colour Gels 21 cm - 26256
Polarizing Filter 21 cm - 26244



Softlite 70 cm
White 82° - 26169
Silver 64° - 26167



Softlite 44 cm
White 80° - 26168
Silver 55° - 26166



Softlite Grid
Grid 70 cm - 26023
Grid 44 cm - 26021



Square Reflector 44 cm 85°
Single - 26163
Grid - 26057



Deflectors Set of 4
Gold-Silver-Translucent
Frost 14 cm - 26310



Bayonet Reflector
Support Set - 22061

Diffuser Tissu
For 70 cm Softlite: 26235
For 44 cm Softlite: 26232



Barndoor
44 x 35 cm
26010

QUADRA ACCESSORIES



RQ Portalite
Octa 56 cm
26600



RQ Portalite
Square 40 cm
26151



RQ 13.5 cm
26145



Diffusing,
filter holder &
protection cap
25100



RQ grid 18 cm
26056



Grid 18 cm
30° - 26100
20° - 26101
12° - 26102



Quadra Heads
Quadra Pro head – 20121
Quadra Action head – 20151



Protective cap
25101



RQ Extension Cables
1 m - 11005 5 m - 11003
2 m - 11006 10 m - 11004



Adapter cable RQ
Ranger S/A Heads
11036



Adapt. Cable RQ
EL Flasheads
11097



RQ Ringflash
ECO
20492



RQ Ringflash
PRO
20495



Quadra Reflector
Adapter MK-II
26342



RQ Battery
Lead-Gel - 19294
Lithium-Ion - 19295



RQ Battery Charger
Lead-Gel - 19284
Lithium-Ion - 19279



Car Battery Charger
Lead-Gel - 11093
Lithium-Ion - 11037



RQ Snappy
19286



RQ Flashhead Cable
1.5 m - 11000
2.5 m - 11001
3.5 m - 11002

POWER PACK HEADS



ZOOM Action
20193



ZOOM Pro
20191




ZOOM Pro
HD 20192



Ringflash 3000
20494

ROTALUX SOFTBOXES

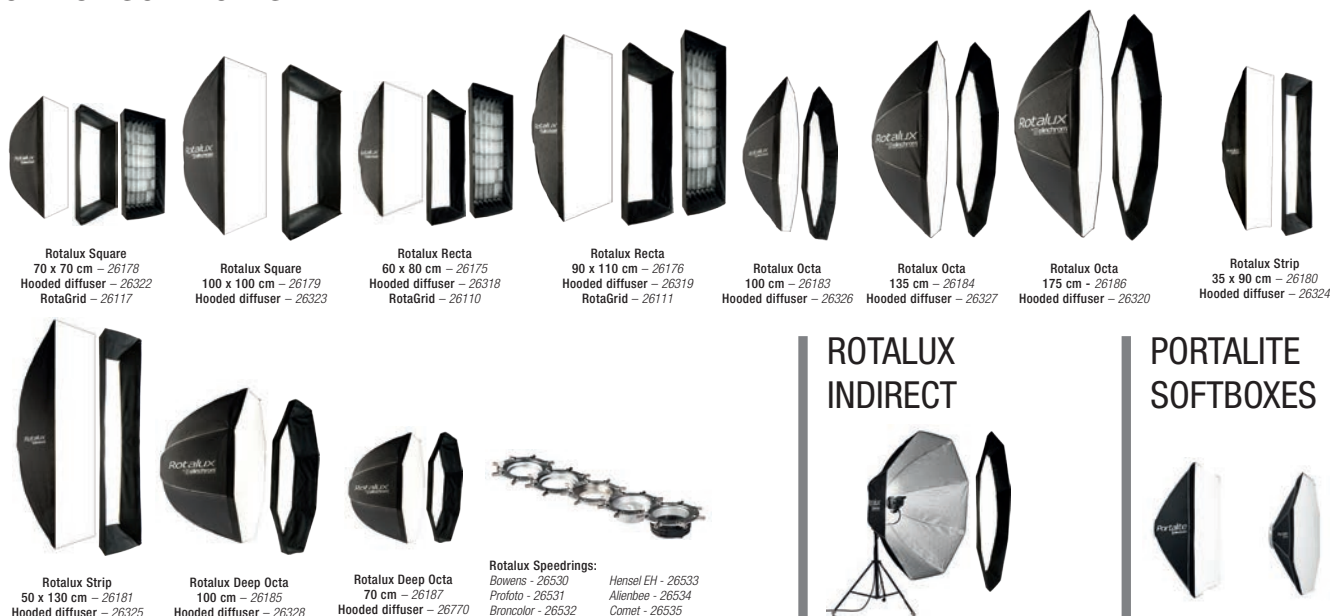


ROTALUX INDIRECT



PORTALITE SOFTBOXES



LITEMOTIV SOFTBOXES

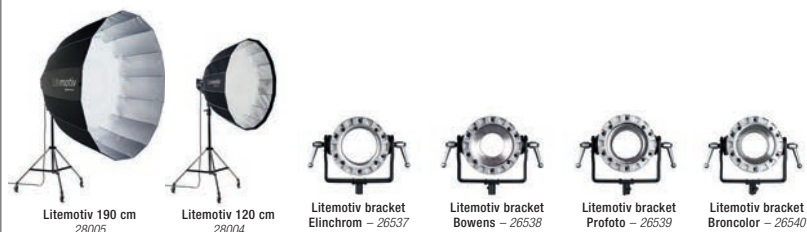


LITEMOTIV INDIRECT SOFTBOXES



SKYPORT



UMBRELLAS

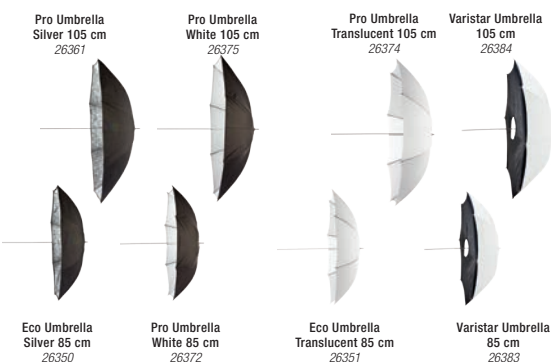

TRIPODS



SPECIAL LIGHT EFFECT



ACCESSORIES



TO GO SET CHART

COMPACT SETS

D-Lite ONE

D-Lite RX ONE SOFTBOX SET — N° 20843.2

2x	20485.1	D-Lite RX ONE
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
1x	11088	Sync cable 5 m
2x	26129	Portalite Softbox 66 x 66 cm
1x	33194	Carrying bag for two D-Lite RX ONE
1x	30162	Tripod set 2 (2x 88 – 235 cm with bag)

D-Lite RX ONE Umbrella Set — N° 20844.2

2x	20485.1	D-Lite RX ONE
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
1x	11088	Sync cable 5 m
2x	26143	Reflector 16 cm / 90°
1x	26372	Umbrella White 85 cm
1x	26351	Eco Umbrella Translucent 85 cm
1x	33194	Carrying bag for two D-Lite RX ONE
1x	30162	Tripod set 2 (2x 88 – 235 cm with bag)

D-Lite RX ONE 3 HEAD SET — N° 20845.3

3x	20485.1	D-Lite RX ONE
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
1x	11088	Sync cable 5 m
2x	26143	Reflector 16 cm / 90°
1x	26372	Pro Umbrella White 85 cm
1x	26351	Eco Umbrella Translucent 85 cm
1x	26129	Portalite Softbox 66 x 66 cm
1x	33194	Carrying bag for D-Lite RX ONE
1x	30161	Tripod Set 3 (3x 88 – 235 cm with bag)



D-Lite 2/4

D-Lite RX 2 To Go — N° 20841.2

2x	20486.1	D-Lite RX 2
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
1x	11088	Sync cable 5 m
2x	26129	Portalite Softbox 66 x 66 cm
1x	26143	Reflector 16 cm / 90°
1x	33198	Carrying bag for two D-Lite RX
1x	30162	Tripod set 2 (2x 88 – 235 cm with bag)

D-Lite RX 2/4 To Go — N° 20840.2

1x	20486.1	D-Lite RX 2
1x	20487.1	D-Lite RX 4
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
1x	11088	Sync cable 5 m
2x	26143	Reflector 16 cm / 90°
1x	26350	Eco Umbrella Black & Silver 85 cm
1x	26351	Eco Umbrella Translucent 85 cm
1x	33198	Carrying bag for two D-Lite RX
1x	30162	Tripod set 2 (2x 88 – 235 cm with bag)

D-Lite RX 4 To Go — N° 20842.2

2x	20487.1	D-Lite RX 4
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
1x	11088	Sync cable 5 m
2x	26129	Portalite softbox 66 x 66 cm
1x	26143	Reflector 16 cm / 90°
1x	33198	Carrying bag for two D-Lite RX
1x	30162	Tripod set 2 (2x 88 – 235 cm with bag)

BATTERY PACK SETS

Ranger RX

Ranger RX Basic set

A – Ranger RX Speed AS / A Head — N° 10276.1

S – Ranger RX Speed AS / S Head — N° 10273.1

1x	10267.IS	Ranger RX Speed AS, incl. shoulder strap, battery box sync cord, Multivoltage charger, EL-Skyport Remote Adapter
1x	20101 / 20100	Ranger A or S – Head, 50 W modelling lamp, 3 m flash head cable

Ranger RX Pro set

A – Ranger RX Speed AS / A Head — N° 10287.1

S – Ranger RX Speed AS / S Head — N° 10282.1

1x	10267.IS	Ranger RX Speed AS, incl. shoulder strap, battery box sync cord, Multivoltage charger, EL-Skyport Remote Adapter
1x	26386	Varistar Umbrella Set 85 cm, includes Varistar Reflector 24 cm
1x	20101 / 20100	Ranger A or S – Head, 50 W modelling lamp, 3 m flash head cable
1x	26144	Reflector 18 cm / 60°
1x	33215	EL-Carrying Case
1x	19280	Spare Battery Box



ELB 400



ELB 400 One set

Qty	Code n°
1x	10279.1
1x	20151 / 20121
1x	19350



ELB 400 Two set

Qty	Code n°
1x	10279.1
2x	20151 / 20121
1x	19350
1x	19295
1x	33200

REFLECTOR SETS

Grid Reflector Set 18 Complete — N° 26135

Reflector 18 cm 65° — N° 26144

30° Grid — N° 26100

20° Grid — N° 26101

12° Grid — N° 26102

Gel holder — N° 26132

Grid Reflector Set 18 Basic — N° 26060

Reflector 18cm 65° — N° 26144

30° Grid — N° 26100

Reflector Grid Set 21 Complete N° 26051

Reflector 21 cm 50° — N° 26141

8° Grid — N° 26055

12° Grid — N° 26054

20° Grid — N° 26053

30° Grid — N° 26052

Snoot Grid Set 3

N° 26427



Square Reflector Set 44 — N° 26048

Square Reflector 44 cm — N° 26163

Square Reflector Grid 44 cm

N° 26057

Basic Grid Set 21 — N° 26049

Reflector 21 cm 50° — N° 26141

20° Grid — N° 26053

30° Grid — N° 26052

Softlite White & Grid Set 44cm

N° 26900

Softlite Silver & Grid Set 44cm

N° 26901

TRIPOD SETS



BRX



BRX 250/500 To Go — N° 20757.2

1x	20440.1	BRX 250
1x	20441.1	BRX 500
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
1x	11088	Sync cable 5 m
2x	26129	Portalite Softbox 66 x 66 cm
1x	33199	Tube bag for 2 BRX

BRX 250/250 To Go — N° 20756.2

2x	20440.1	BRX 250
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
1x	11088	Sync cable 5 m
2x	26129	Portalite Softbox 66 x 66 cm
1x	33199	Tube Bag for 2 BRX

BRX 500/500 To Go — N° 20758.2

2x	20441.1	BRX 500, mains cable, flashtube, modelling lamp
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
1x	11088	Sync cable 5 m
2x	26129	Portalite softbox 66 x 66 cm
1x	33199	Tube Bag for 2 BRX

ELC PRO HD



ELC Pro HD 500/500 To Go — N° 20666.2

2x	20613.1	ELC Pro HD 500; incl. 300 W Halogen lamp
2x	24916	Glass Dome Transparent
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
1x	11088	Sync cable 5 m
2x	26143	Wide Reflector 16cm 90°
1x	33196	ProTec Bag Poly
		Tripods are not included

ELC PRO HD 1000/1000 To Go — N° 20667.2

2x	20616.1	ELC Pro HD 1000; incl. 300 W Halogen lamp
2x	24916	Glass Dome Transparent
1x	19350	EL-Skyport Transmitter Speed
1x	11088	Sync cable 5 m
2x	26143	Wide Reflector 16cm 90°
1x	33196	ProTec Bag Poly
		Tripods are not included

on Head To Go — N° 10412.1

Head To Go — N° 10413.1

Article
ELB 400 Supplied with Lithium-Ion battery charger, sync cord and shoulder strap
Quadra Action or Quadra Pro Head Supplied with 2.5 m flash cable, Quadra reflector 13.5 cm and multifunction cap
EL-Skyport transmitter Speed

on Heads To Go — N° 10414.1

Heads To Go — N° 10415.1

Article
ELB 400 Supplied with Lithium-Ion battery, charger, sync cord and shoulder strap
Quadra Action or Quadra Pro Heads Supplied with 2.5 m flash cable, Quadra reflector 13.5 cm and multifunction cap
EL-Skyport transmitter Speed
Spare Lithium-Ion battery
ELB 400 TO GO case

Tripod Air Set 105-264 cm

N° 31052 (Air cushioned)

2x Tripod 105-264 cm — N° 31041

1x EL-Carrying bag — N° 33222

Tripod - Umbrella Set To Go

N° 20564

2x Tripod 88-235 cm — N° 30101

1x Umbrella translucent 85 cm — N° 26351

1x Umbrella silver 85 cm — N° 26350

1x EL-Carrying bag — N° 33220

Tripod Set 52-190 cm — N° 31050

2x Tripods 52 - 190 cm — N° 31048

1x EL-Carrying bag — N° 33223

Tripod Set 2 — N° 30162

2x Tripod 88-235 cm — N° 30101

1x EL-Carrying bag — N° 33230

Tripod Set 3 — N° 30161

3x Tripod 88-235 cm — N° 30101

1x EL-Carrying bag — N° 33220

SKYPORT
SETS

Skyport

EL-Skyport Universal Speed Trigger Set — N° 19357

1x	19350	Transmitter Speed, incl. battery
1x	19347	Universal Receiver Speed
1x	19355	Multivoltage Charger with Euro, UK and USA mains adapter
1x	11120	Sync cable 20 cm, 2.5 mm jack - camera pc
1x	11122	Sync cable 40 cm, 3.5 mm - 3.5 mm Jack
1x	11123	Sync cable 40 cm, 3.5 mm jack - EL Standard Sync socket
1x	11126	Sync Adapter 3.5 - PC female
1x	11125	Sync Adapter 6.2 - 3.5 jack

EL-Skyport RX Trigger Set — N° 19364

1x	19350	Transmitter Speed, incl. battery
1x	19353	Transceiver RX
1x	11120	Sync cable 20 cm, 2.5 mm jack - camera pc

SPECIAL
LIGHT SETS

Fibre Optic Kit — N° 26430

Kit with two glass fibre cables.

1x	26433	Fibre cable adapter
2x	50163	Fibre duct 10 mm x 1 m
2x	26434	Accessory/filter holder
2x	26435	Focussing tube
2x	26436	Lens hood
1x	26437	Adapter f. duct extension
1x	26438	Set of 10 filters
1x	31150	Quick coupling device
1x	31153	Metal base plate
2x	31161	Articulated arm
2x	31162	Fibre duct holder
2x	31163	Mini holder for accessories
1x	33208	Carrying case

CONTINUOUS
LITE SETS

SCANLITE HALOGEN SET — N° 20661

2x	20998	SCANLITE Halogen 300 / 650 W
2x	23022	Halogen lamp 300 W / 230 V
2x	23005	Halogen lamp 650 W / 230 V
2x	24918	Glass dome - transparent
2x	26143	Reflector 90° 16 cm
1x	33196	ProTec Bag Poly
2x	27124	Protective cap

